

NL

TYTAN

DURABLE PVC-FREE FLOORS



Coretec®



Zo voelt zekerheid

De juiste vloer kiezen kan lastig zijn. Sommige mensen stellen design voorop, anderen gaan voor kwaliteit en weer anderen kiezen voor gebruiksgemak. Bij ons hoeft je niet te kiezen, want wij hebben het beste van alle werelden in één vloer gecombineerd: Coretec®. Knappe designs en buitengewone duurzaamheid. Comfortabel om op te lopen, en tegelijk waterbestendig en slijtvast. Eenvoudig te plaatsen én onderhouden.

Zo voelt zekerheid.

Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk te plaatsen op bestaande harde oppervlakken.

Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze Coretec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.

100% watervaste vloeren

Onze 100% watervaste kern en beschermende kras- en impactbestendige thermoplastische toplaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle Coretec®-vloeren een levenslange garantie voor thuisgebruik.


Tijdsbesparende oplossing

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je Coretec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.



impact resistant

Alle Tytan-vloeren zijn bestand tegen zware impact en intensieve slijtage, dankzij onze Dura Core®-technologie.



PVC-vrij

Alle vloeren in deze collectie zijn 100% PVC-vrij en vrij van schadelijke chemicaliën, en voldoen aan de hoogste normen op het gebied van gezondheid en milieu.





krasvast

Ontworpen voor de drukst gebruikte ruimtes, bieden deze vloeren een superieure duurzaamheid met een gebruiksklasse 23/34 – perfect voor zowel residentieel als commercieel gebruik.



100% watervast

Alle Tytan-vloeren zijn 100% watervast en bieden duurzame bescherming in keukens, badkamers en vochtige omgevingen.



Dura Core® 9 mm

De meest duurzame, PVC-vrije vloer

Beschermende
kras- en impact-
bestendige
thermoplastische
toplaag



Klasse 23/34


Decor

Dura Core®

een minerale composietkern met
extra druk- en impactweerstand

Stabiliteitslaag

Geïntegreerde kurkonderlaag

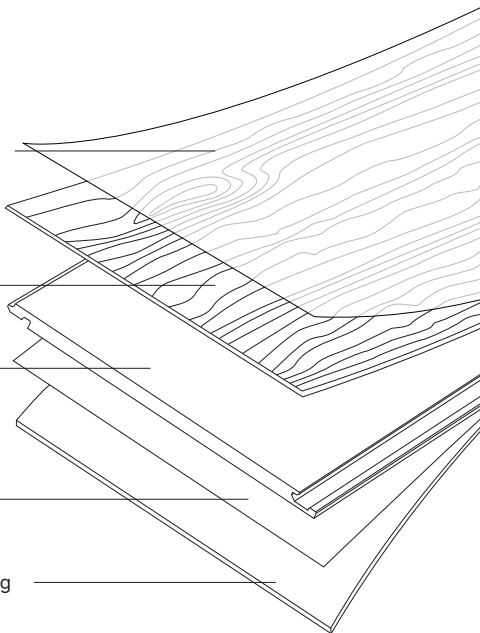

Coretec



100% watervast



Ideaal voor
vloerverwarming
en -koeling



Extreem stabiel



Slijtvast



Geen acclimatisatie
nodig



Huisdiervriendelijk



Eenvoudige plaatsing



Antistatisch



Op elke ondergrond



Akoestisch dempend

2200 mm
230 mm

Atlas

50 TYT 05255



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag



Bijpassende designplint
70 SK130 255



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



2200 mm
230 mm

Cronus

50 TYT 05258



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag



Bijpassende designplint
70 SK130 258



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



2200 mm
230 mm

Dione

50 TYT 05285



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag



Bijpassende designplint
70 SK130 285



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



230 mm
2200 mm

Leto

50 TYT 05287



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag



Bijpassende designplint
70 SK130 287



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect





**Authentieke
uitstraling**

Coretec®

2200 mm
230 mm

Asteria

50 TYT 05312



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag




Bijpassende designplint
70 SK130 312



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



230 mm
2200 mm

Rhea

50 TYT 05356



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag




Bijpassende designplint
70 SK130 356



Groeven aan de lange
en korte zijden



Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



2200 mm
230 mm

Selene

50 TYT 05384



9 mm



Beschermende kras-
en impactbestendige
thermoplastische toplaag




Bijpassende designplint
70 SK130 384



Groeven aan de lange
en korte zijden




Het reliëf volgt de hout-
structuur en creëert een
levensecht effect



Accessoires

Bijpassende plint

* ... = laatste 3 cijfers van designref.




PLINT

70 SK130 ...

1 6 cm 2 1.2 cm 3 2.4 m

Overschilderbare plinten




COVER

70 PSK2000-2

1 10 cm 2 2.2 cm 3 2 m


Overschilderbare plinten



LOW

70 PSK2300-1


1 4 cm 2 1 cm 3 2.3 m



MIDDLE

70 PSK2300-2


1 6.6 cm 2 1.3 cm 3 2.3 m



HIGH

70 PSK2300-3

1 10.2 cm 2 1.3 cm 3 2.3 m




CASTLE

70 PSK2000-1

1 13.8 cm 2 1.8 cm 3 2 m


Aluminium profielen



T-PROFIEL

- 70 ATP 2001 SC
- 70 ATP 2002 SC
- 70 ATP 2003 SC


1 8-15 mm 2 3.4 cm 3 2 m



OVERGANGSPROFIEL

- 70 ARP 2001 SC
- 70 ARP 2002 SC
- 70 ARP 2003 SC

1 8-15 mm 2 4.4 cm 3 2 m



EINDPROFIEL

- 70 AEP 2001 SC
- 70 AEP 2002 SC
- 70 AEP 2003 SC

1 8-15 mm 2 2.6 cm 3 2 m

Beschikbare kleuren



2001
Matte
black



2002
Brushed
aluminium



2003
Champagne
bronze

Serie	Name	SKU nummer	Bijpassende plint	Langte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	4 Stuks / doos	m ² / doos	± gewicht/ doos (kg)	m ² / pallet
Atlas		50 TYT 05255	70 SK130 255	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Cronus		50 TYT 05258	70 SK130 258	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Dione		50 TYT 05285	70 SK130 285	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Leto		50 TYT 05287	70 SK130 287	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Rhea		50 TYT 05356	70 SK130 356	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Asteria		50 TYT 05312	70 SK130 312	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88
Selene		50 TYT 05384	70 SK130 384	2200	230	9	•	3	1,52	19
							•	•	•	66,88

2200 4V E



Coretec®-vloeren zijn zo goed, dat iemand anders er opnieuw van kan genieten



Technische specificaties

Gebruiksklasse

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken

Compatibel (EN 17539)

Slijtvastheid

Geslaagd 4000 rotaties
(ISO 24338)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25000 rotaties
(EN ISO 4918)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering
(EN ISO 16581)

Restindruk

≤ 0.15 mm (EN ISO 24343)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering)
(EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid

> 6 (EN ISO 105-B-02)

Contactgeluidsisolatie

17 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie

Bfl - S1 (EN 13501)

Antislip

DS - R9 (EN 13893 - DIN 51130)

Vloerverwarming

Geschikt (zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen)

Electrostatische propensiteit

≤ 2 kV (EN 1815)

Thermische isolatie

0.0339 m²-K/W (EN 12667)



Levenslange
residentiële
garantie



10 jaar
commerciële
garantie



Garantie (Jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik. Het is noodzakelijk de installatiehandleiding van het product te lezen om kennis te nemen van alle punten waarmee rekening moet worden gehouden.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES