

ARLU[®]
OPENING DOORS

**DRAAIDEUR
OPLOSSINGEN**





01

ONZICHTBARE SCHARNIEREN

- 4 Invisible® NEO
- 12 invisible® NEO M6 Selfclose
- 16 Invisible® TYO
- 20 Invisible® Small & Medium
- 28 Invisible® EXO XC-10
- 34 Invisible® PRO XS-4

02

SLOTEN

- 40 Magnotica® PRO E & SE
- 44 Sloten & slotplaten

03

DEURKRUKKEN

- 50 L-handle
- 54 S-handle

04

PIVOTERENDE SCHARNIEREN

- 58 Pivotica® PRO & PRO E
- 70 Pivotica®

05


DEURSTOPS

- 75 Deurstops

01

ONZICHTBARE SCHARNIEREN

Om draaiende binnendeuren esthetisch en strak in lijn met de wand te integreren, worden de scharnieren bij voorkeur onzichtbaar uitgevoerd. Dankzij de gepatenteerde onzichtbare ARLU-scharnieren is dit perfect mogelijk. In gesloten toestand zijn de scharnieren volledig verborgen, terwijl ze – wanneer zichtbaar aan de kopse kant van het deurblad – toch een verzorgde en hoogwaardige uitstraling behouden. De eenvoudige installatie en afregeling vormen bovendien een extra troef voor een vlotte en efficiënte montage.

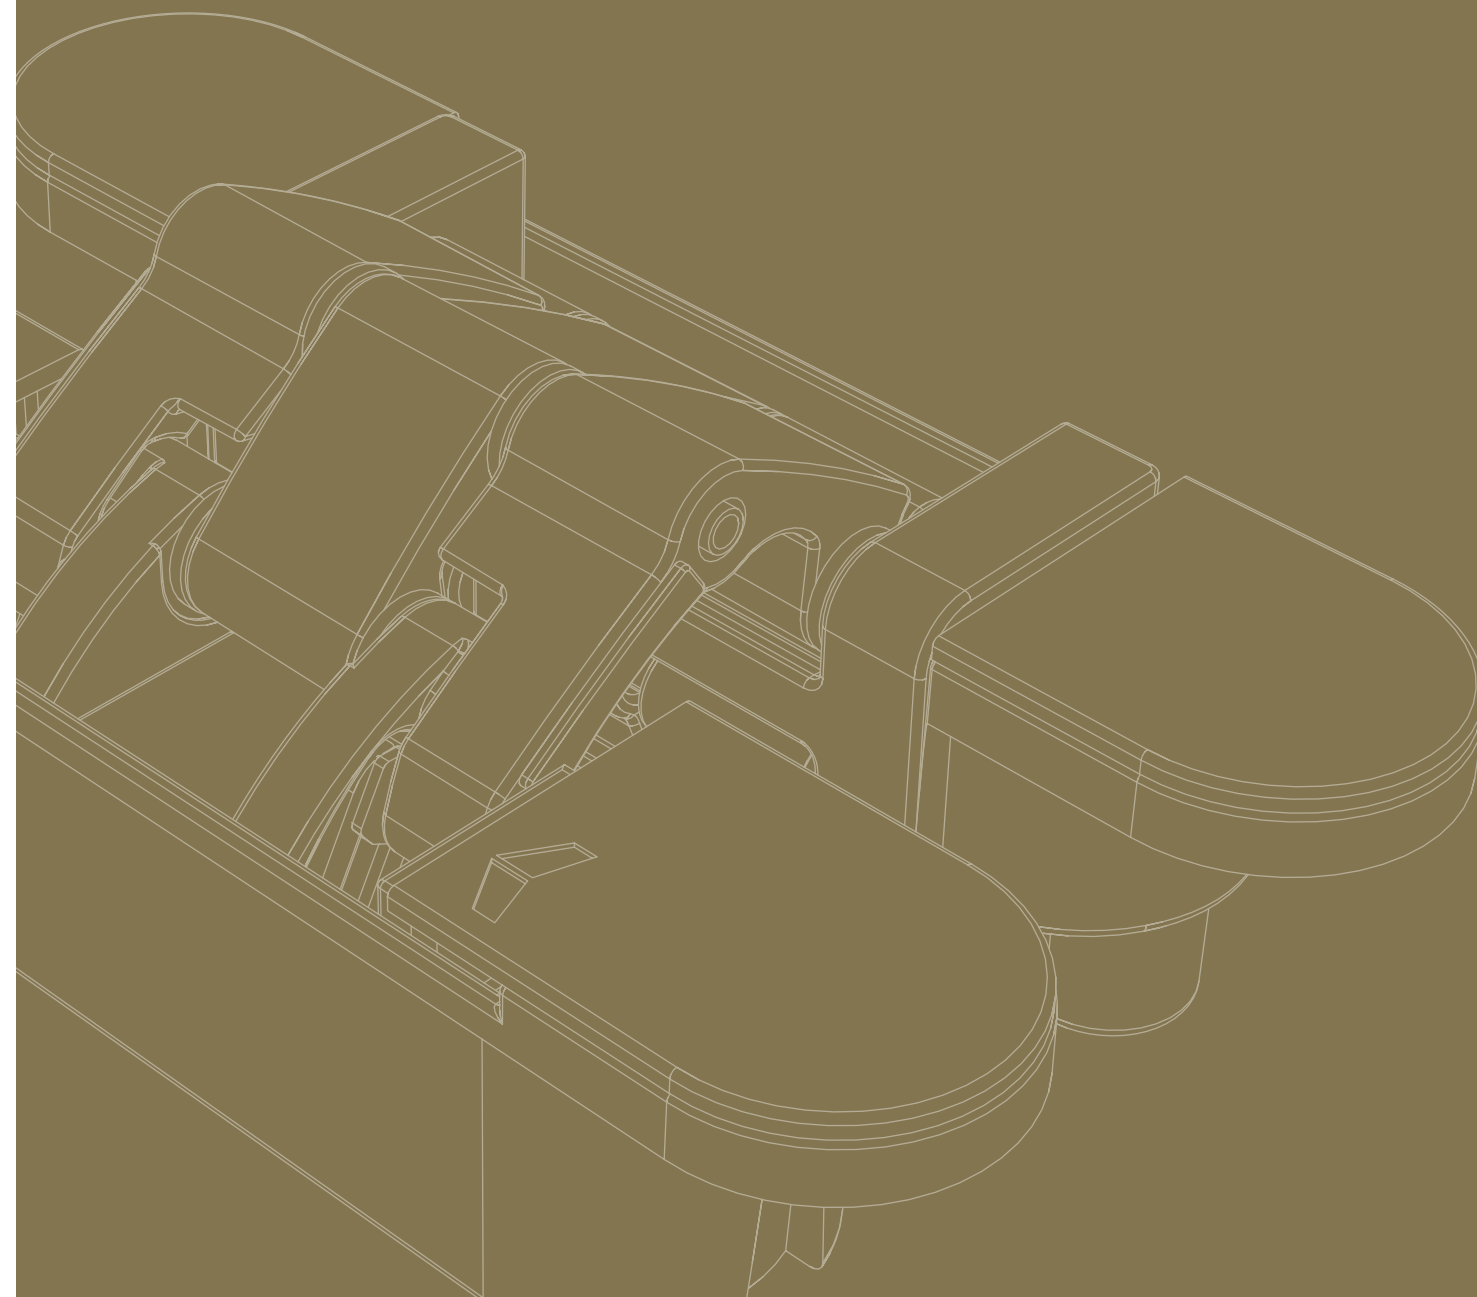

ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU is de fabrikant achter de merknamen argenta en rob®. Al meer dan 100 jaar is ARLU een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

ARLU staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.



ARLU **INVISIBLE NEO**

De Invisible NEO is hét onzichtbare designscharnier bij uitstek. Zelfs met de draaideur in open stand is geen enkele schroef te zien. De scharnieren – beschikbaar in de formaten S5, M6 en L7 – zijn vlot te monteren en snel 3D af te regelen door slechts 1 persoon, zonder de deur af te nemen. Dankzij de vereenvoudigde hoogteregeling is daarbij zelfs niet langereen spie nodig. Ze zijn bruikbaar voor deuren met een openingshoek tot 180° en dienen universeel voor zowel links als rechts opendraaiende binnendeuren.




Invisible NEO

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- Easy-Hook: plaatsing en 3D regeling door 1 persoon
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen

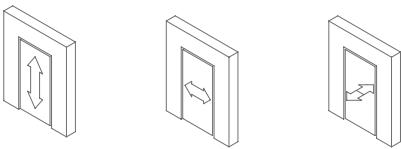

- 2,5 / + 2,5 (S5)
- 3 / + 4 (M6 & L7)
- 1 / + 1 (L7)

- Extra vereenvoudigde hoogteregeling waarbij geen spie nodig is
- Openingshoek van 180°

Esthetisch

- Pure en hoogstaande vormgeving
- Geen zichtbare schroeven
- 3 formaten: S5, M6, L7
- Beschikbaar in verschillende afwerkingen

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten van min. 200 000 open- en sluitbewegingen
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Beschikbaar in brandwerende versies van 30 of 60 minuten (ATG 3244)

S5	E30 EI ₂ 30 EI ₁ 30 EW30	M6 & L7	E60 EI ₂ 60 EI ₁ 60 EW60
----	---	---------	---


- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof tussenstukken



		Standaard
mat chroom	S5	70000061
	M6	70000062
	L7	70000003
blinkend chroom	S5	70000066
	M6	70000067
	L7	70000068
pekzwart	S5	70000106
	M6	70000107
	L7	70000108
wit	S5	70000072
	M6	70000073
	L7	70000074
koper	S5	70000156
	M6	70000174
	L7	70000175
brons	S5	70000139
	M6	70000141
	L7	70000143
donker brons	S5	70000140
	M6	70000142
	L7	70000144
inox look	S5	70000069
	M6	70000070
	L7	70000071
omberzwart	S5	70000109
	M6	70000110
	L7	70000111
klassiek brons	S5	70000095
	M6	70000096
	L7	70000097
messing goud	S5	70000093
	M6	70000092
	L7	70000065

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE NEO S5

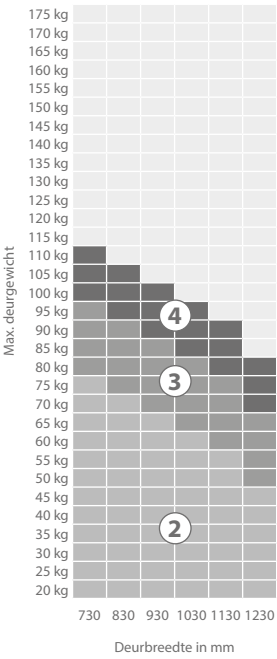

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

2 scharnieren*	Max. 60 kg
3 scharnieren	Max. 80 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.








Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

deurdranger*	deurgewicht +20%
deurdranger met terugslag*	deurgewicht +75%
intensief gebruik	deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaanaan, 1 in het midden en 1 onderaan.


Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
NEO S5	2	7	3	1	1	4	0	10

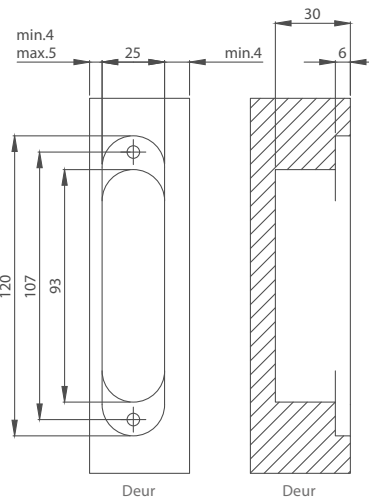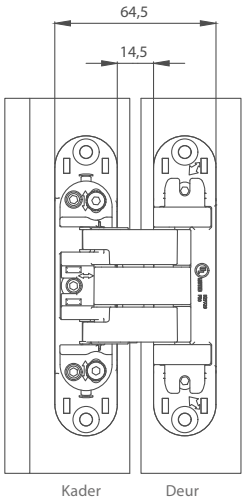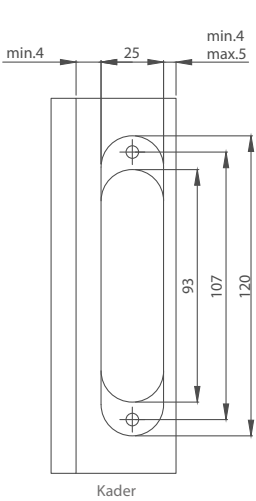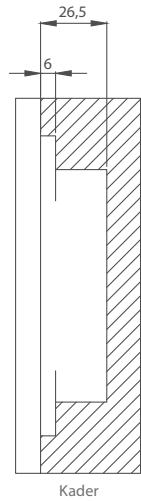

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE NEO M6

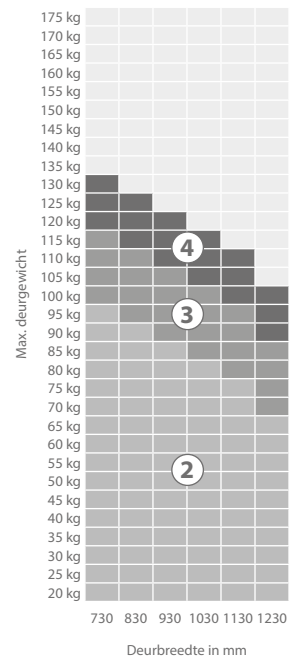

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

2 scharnieren*

3 scharnieren

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.

Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

deurdranger*


deurdranger met terugslag*

intensief gebruik

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.


Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmaassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
NEO M6	3	7	4	1	1	4	0	11a

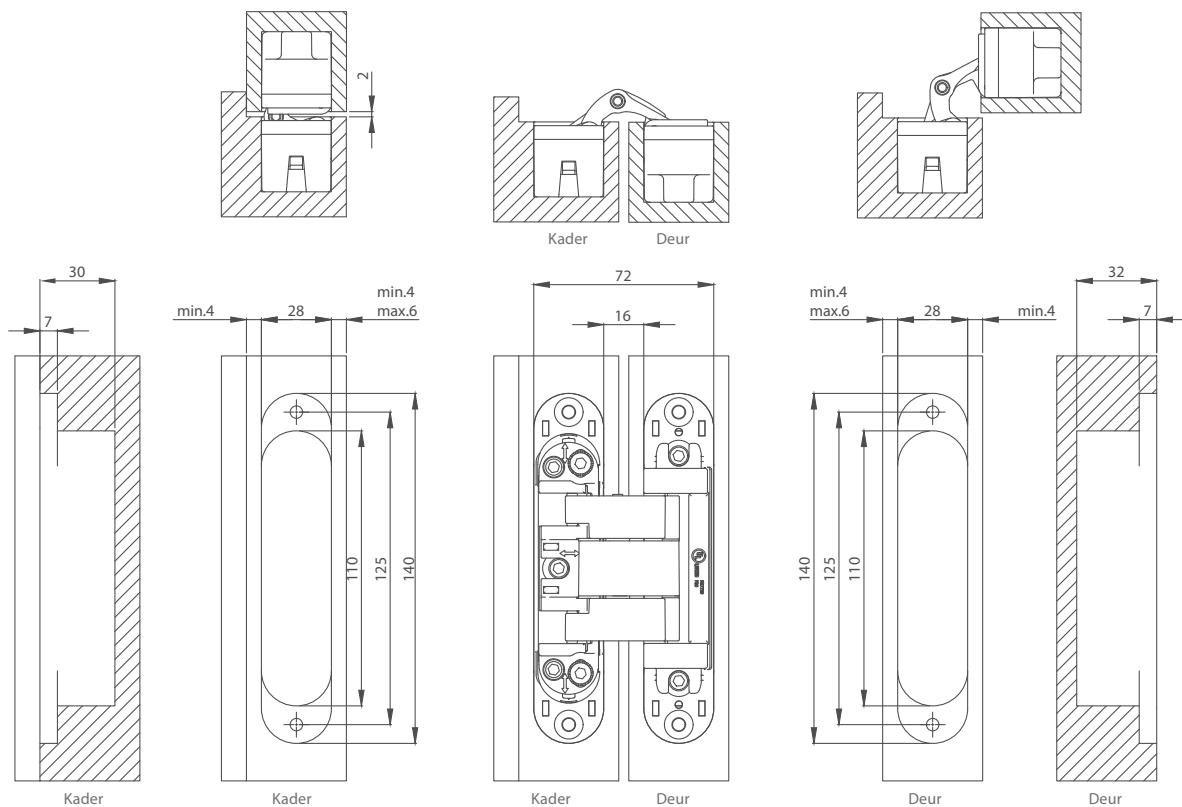

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE NEO L7

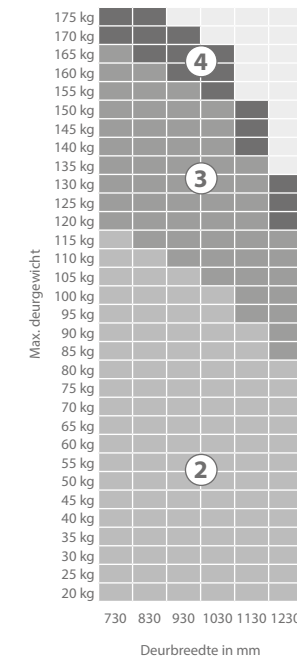

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

2 scharnieren*

3 scharnieren

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.

Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

deurdranger*


deurdranger met terugslag*

intensief gebruik

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duur- zaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie- weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
NEO L7	4	7	5	1	1	4	1	12a

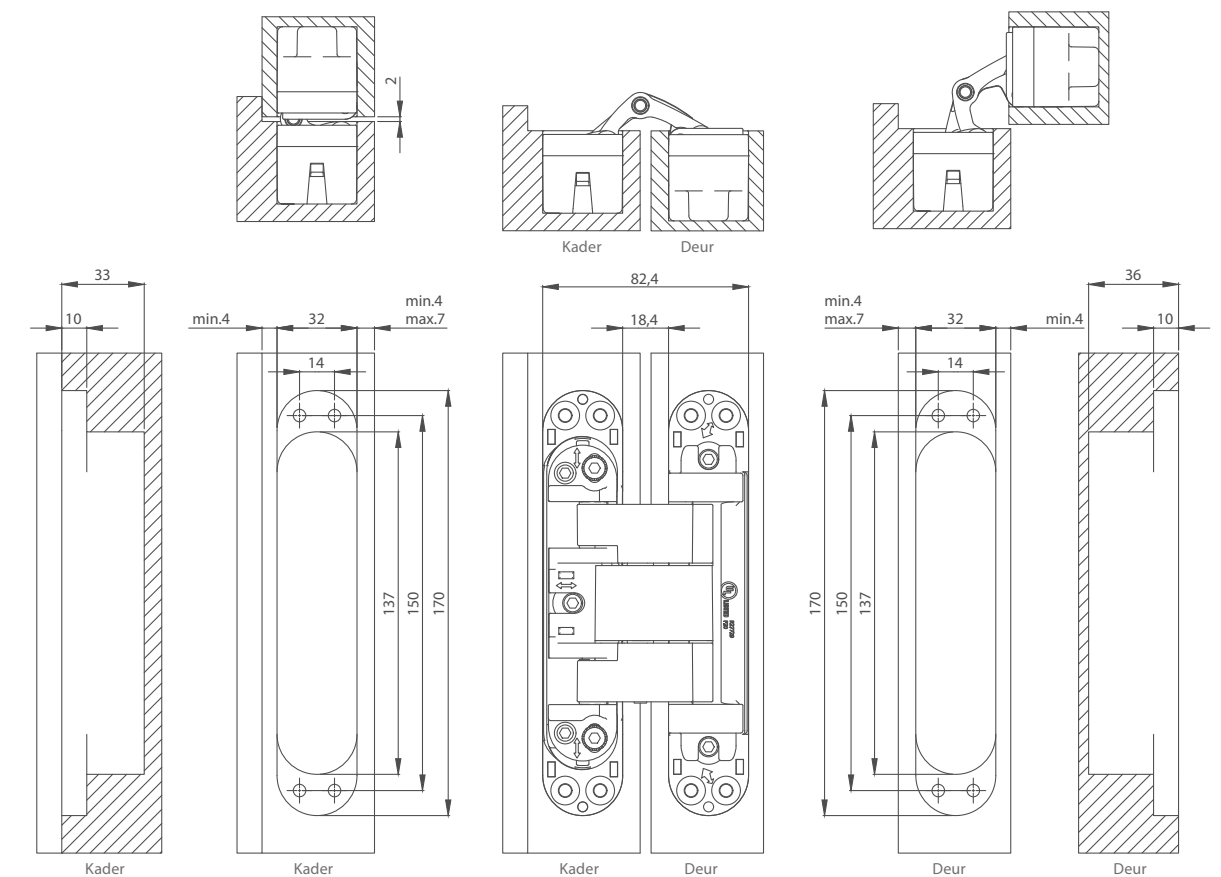



Invisible NEO

Accessoires

Universeel freessjabloon

70000047

ARLU ontwikkelde het universeel ARLU freessjabloon om snel en eenvoudig met de bovenfrees de correcte uitsparingen te maken voor de onzichtbare scharnieren.

Een basisset bestaat uit:

- 3 x zwarte kunststof basisplaten | 70000222
- 2 x zwarte kunststof aanslagblokken

Optioneel bij te bestellen:

3 x geborstelde aluminium inlegplaten

NEO S5: 70000215 | NEO M6: 70000214 | NEO L7: 70000213



Bevestigingsplaat

NEO S5: 70000085 | NEO M6: 70000086 | NEO L7: 70000087

Wanneer een houten deurkader niet dik genoeg is om een onzichtbaar scharnier in vast te schroeven, bieden de bevestigingsplaatjes met opdikringen een uitweg. Het plaatje komt achteraan het houten deurkader en het scharnier komt op de voorkant. De opdikringen vullen de resterende afstand tussen het bevestigingsplaatje en het scharnier op. Dit is nodig tegen het beschadigen van het deurkader wanneer het scharnier wordt aangeschroefd. Combineer de verschillende kleuren voor de gewenste dikte.

OPDIKRINGEN

- 1 MM
SMALL: 70000048
MEDIUM & LARGE: 70000052
- 1,5 MM
SMALL: 70000049
MEDIUM & LARGE: 70000053
- 2 MM
SMALL: 70000050
MEDIUM & LARGE: 70000054
- 3 MM
SMALL: 70000051
MEDIUM & LARGE: 70000055



Interdenskit

NEO S5: 70000076 | NEO M6: 70000040 | NEO L7: 70000077


Zowel voor utiliteitsgebouwen zoals kantoren en woongebouwen gelden volgens het Bouwbesluit specifieke eisen op het vlak van brandveiligheid. Om daaraan te voldoen, volstaat het om een ARLU onzichtbaar scharnier met een interdenskit te combineren. Getest en goedgekeurd volgens de Europese normen biedt ARLU een interdenskit aan voor 30 en/of 60 minuten.



Lasbak

NEO S5: 70000079 | NEO M6: 70000080 | NEO L7: 70000081

Een ARLU onzichtbaar scharnier kan ook gebruikt worden in combinatie met stalen of roestvrije deurkaders. ARLU heeft daarvoor een op maat ontworpen lasbakje (in RVS) in het assortiment om het onzichtbaar scharnier in te bevestigen.





ARLU **INVISIBLE NEO M6 SELF CLOSE**

Invisible NEO M6 Selfclose is een zelfsluitende variant van het onzichtbare NEO M6 scharnier. Het combineert dezelfde strakke, minimalistische uitstraling met een betrouwbaar automatisch sluitsysteem dat volledig in het deurblad is geïntegreerd.

Deuren tot 60 kg sluiten soepel en gecontroleerd vanaf 135°. Het is een functionele verbetering die het dagelijks gebruik vergemakkelijkt en tegelijkertijd een strakke uitstraling behoudt.

Invisible NEO M6 Selfclose

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
- Openingshoek van 180°, zelfsluitend tot een hoek van 135°
- Sluitsnelheid blijft instelbaar, ook na montage



mat chroom
70000300



PEKZWART
70000301

Elegant gebruik

- Versnelde eindbeweging om het sluiten van de deur te garanderen
- Volledig instelbare sluitsnelheid voor optimaal gebruikskomfort en controle

Esthetisch

- De vormgeving is identiek aan het NEO M6 scharnier
- Geen zichtbare schroeven
- Beschikbaar in verschillende afwerkingen





wit mat 9016
70000302



klassiek brons
70000303

Technische info

- De NEO M6 Selfclose moet steeds gecombineerd worden met een magneetslot of magnetica.
 - Max. deurgewicht = 60 kg
 - Max. deurbreedte = 1 m
 - Combineer steeds min. 2 NEO M6 scharnieren met 1 NEO M6 Selfclose scharnier.
- Er mag max. 1 NEO M6 Selfclose scharnier per deur toegepast worden.
Het zelfsluitend scharnier bevindt zich steeds op de tweede positie van boven.

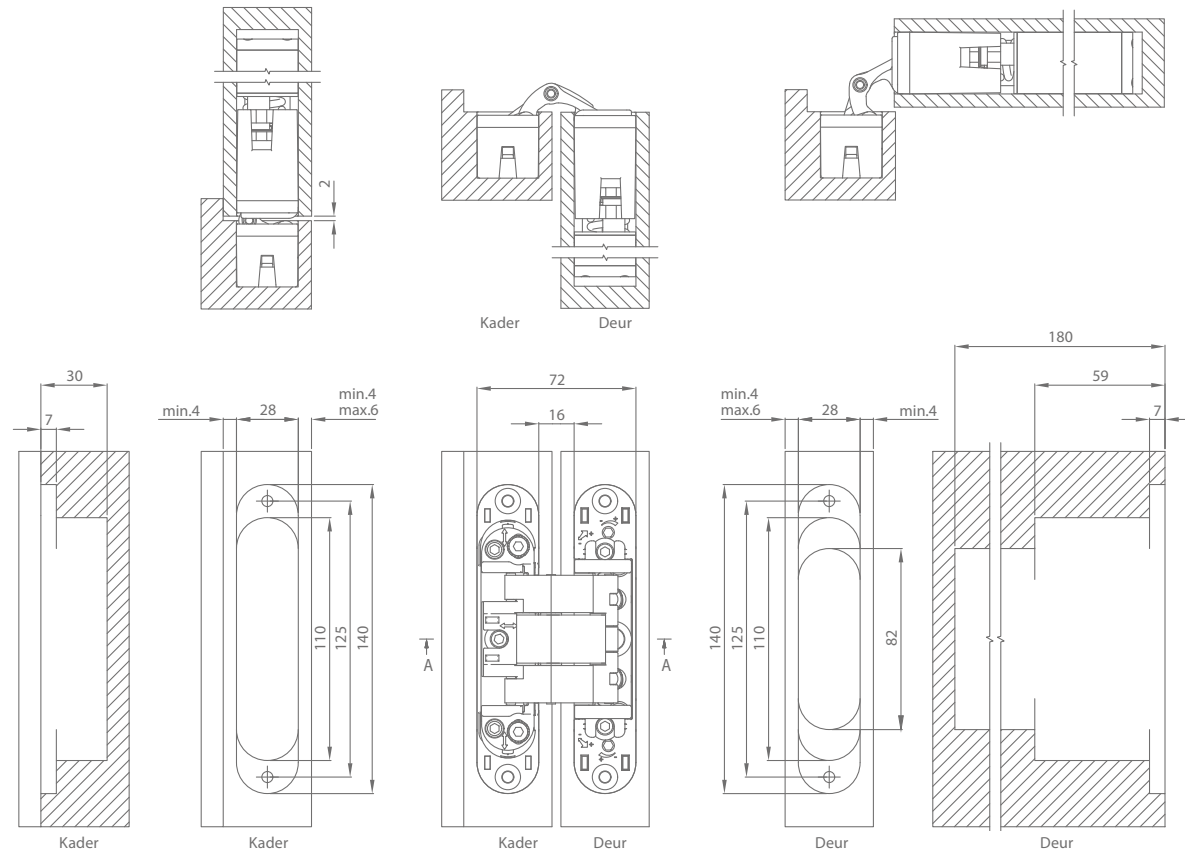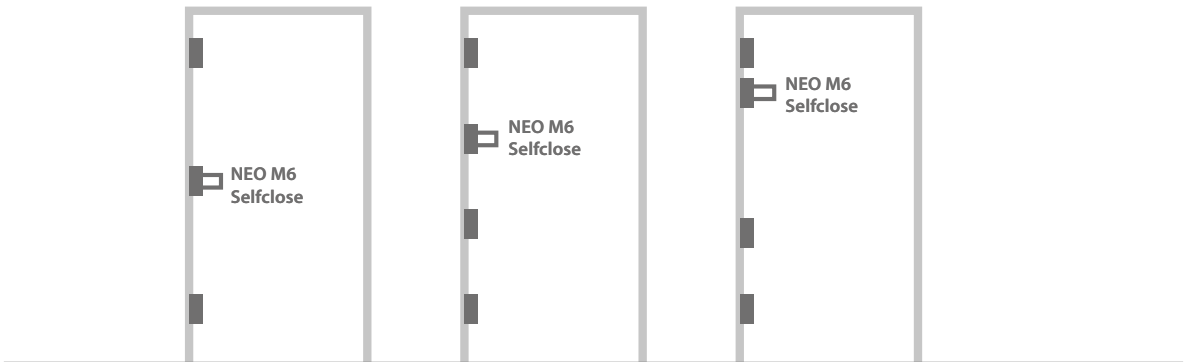



ARLU **INVISIBLE TYO**


Invisible TYO vult de familie van de onzichtbare scharnieren van ARLU aan. Met de focus op een minimale inbouwdiepte van 21 mm in het deurenkader, sluit Invisible TYO perfect aan in het rijtje van de onzichtbare scharnieren met unieke toepassingen. Dankzij de beperkte inbouwdiepte kunnen smallere deurenkaders toegepast worden met een visueel onzichtbaar resultaat. Net zoals alle andere onzichtbare scharnieren van ARLU blijft de 3D-regeling van het deurbblad, de openingshoek van 180° en de universele toepassing voor zowel linkse als rechtse deuren mogelijk. Met de bijgeleverde kunststof afdekplaatjes blijft het geprijsde design van de Invisible NEO gewaarborgd bij de Invisible TYO.

Invisible TYO

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Minimale inbouwdiepte in deurkader van 21 mm
- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen

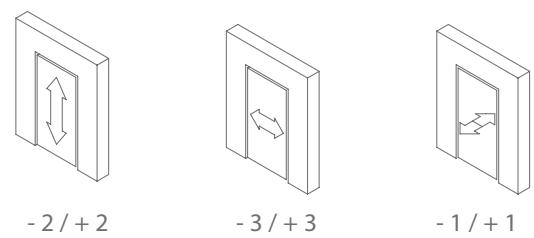

- Openingshoek van 180°

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten van min. 200 000 open- en sluitbewegingen
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Beschikbaar in brandwerende versie
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof tussenstukken

Esthetisch

- Pure en hoogstaande vormgeving
- Geen zichtbare schroeven
- Kunststof afdekkappen

Accessoires

Interdenskit

70000251

Met de interdenskit is het mogelijk om het TYO scharnier brandwerend te maken



mat chroom
70000243



zwart
70000231




wit
70000233



messing goud
70000240

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE TYO

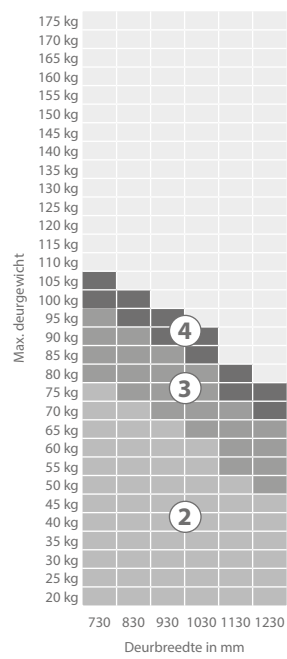

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

- 2 scharnieren*** Max. 60 kg
- 3 scharnieren** Max. 80 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.
* De bovenvermelde verhoudingen werden getest waarbij, vanaf 3 scharnieren of meer, bovenaan het deurblad 2 scharnieren bij elkaar werden geplaatst op een asafstand van 200 mm.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.









Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

- deurdranger*** deurgewicht +20%
- deurdranger met terugslag*** deurgewicht +75%
- intensief gebruik** deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmaassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
TYO	2	7	3	0	1	4	0	10

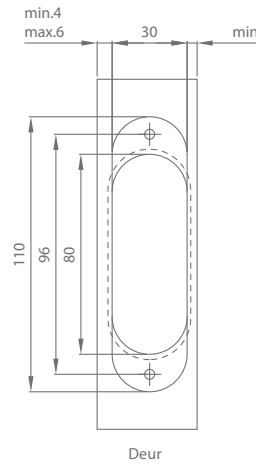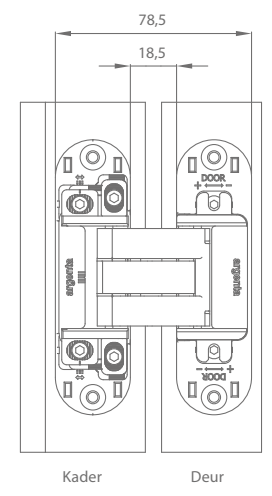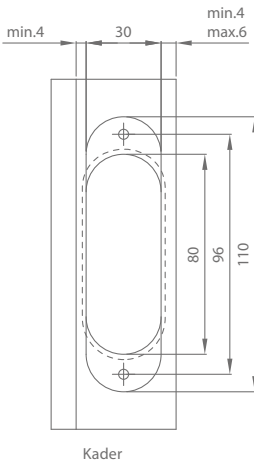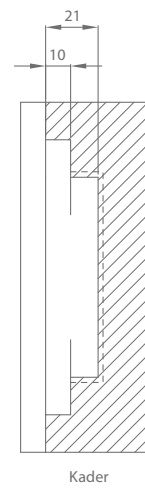



ARLU **INVISIBLE SMALL & MEDIUM**


Invisible Small en Medium-scharnieren zijn omkeerbaar en dus zowel bruikbaar voor links als voor rechts opendraaiende deuren waarbij in gesloten stand geen scharnier zichtbaar is. De eenvoudige installatie en 3D regeling voor hoogte, breedte en diepte (aandruk) zorgen voor een vlotte montage van deuren die tot 180° kunnen opendraaien. De compacte afmetingen en zichtbare schroeven bepalen mee de technische look van dit veelzijdig scharnier.

Invisible Small & Medium

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen

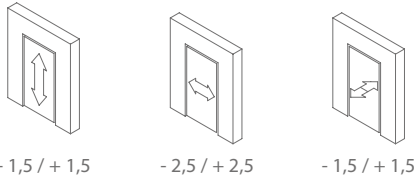

- Compacte afmetingen
- Openingshoek van 180°



mat chroom
Small: 70000001
Medium: 70000002



zwart mat 9005
Small: 70000226
Medium: 70000228



wit mat 9016
Small: 70000225
Medium: 70000227

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten van min. 200 000 open- en sluitbewegingen
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof tussenstukken
- Beschikbaar in brandwerende versie van 30 minuten (ATG 3244)


MEDIUM	E30
	EI ₂ 30
	EI ₁ 30
	EW30

Esthetisch

- Technische en innovatieve look
- 2 formaten: small en medium
- Beschikbaar in verschillende afwerkingen

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE SMALL

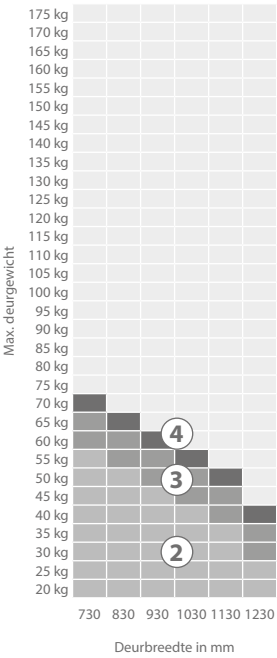

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

2 scharnieren*	Max. 40 kg
3 scharnieren	Max. 50 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.








Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

deurdranger*	deurgewicht +20%
deurdranger met terugslag*	deurgewicht +75%
intensief gebruik	deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:


	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
SMALL	2	7	2	1	1	3	0	7

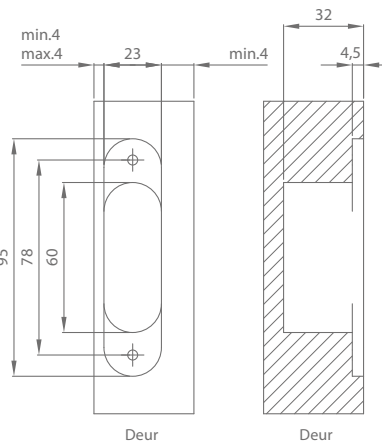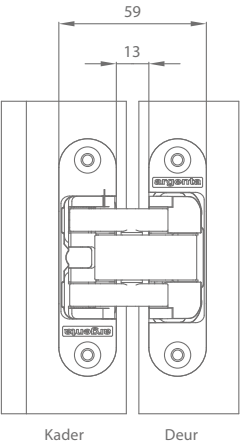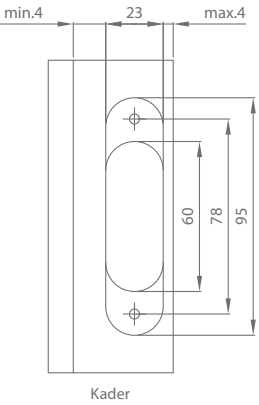



Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE MEDIUM

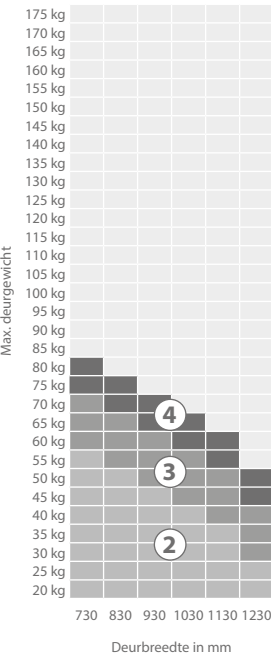

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

- 2 scharnieren* Max. 40 kg
- 3 scharnieren Max. 55 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.


Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

- deurdranger* deurgewicht +20%
- deurdranger met terugslag* deurgewicht +75%
- intensief gebruik deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
MEDIUM	2	7	2	1	1	3	0	7

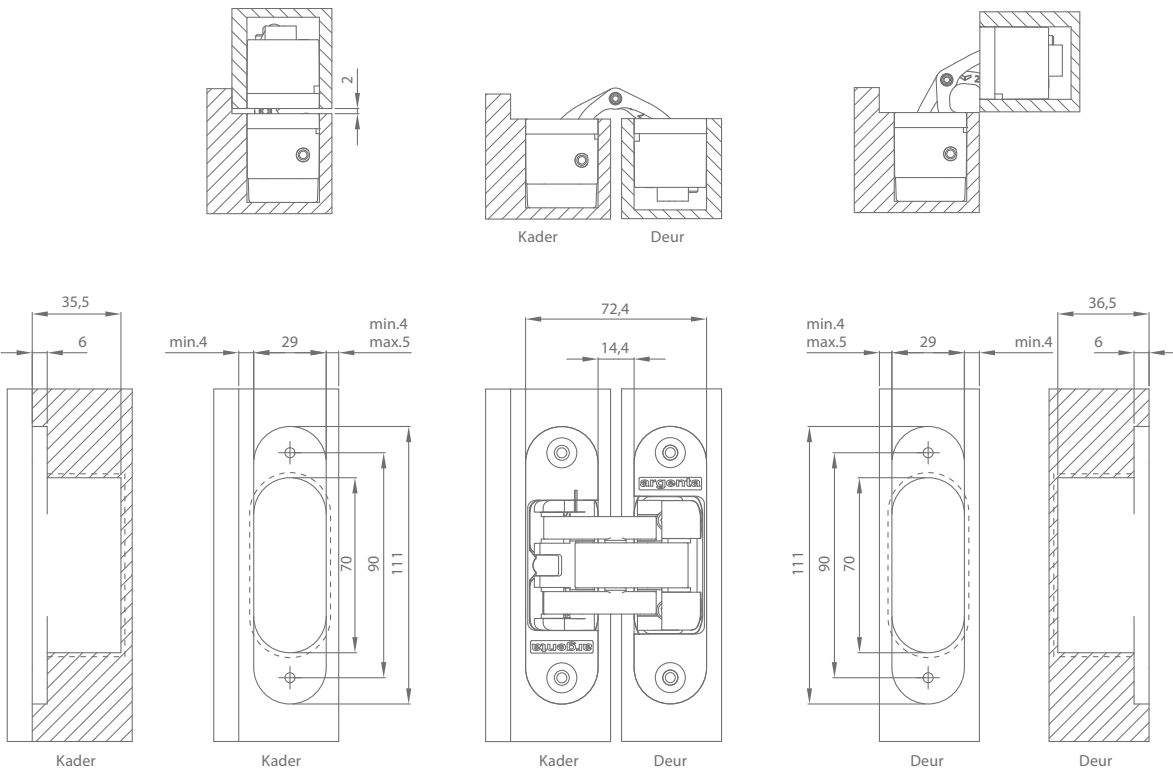



Invisible

Accessoires



Universeel freessjabloon
70000047


ARLU ontwikkelde het universeel ARLU freessjabloon om snel en eenvoudig met de bovenfrees de correcte uitsparingen te maken voor de Invisible reeks én de paumellen.

Een basisset* bestaat uit:

- 3 x zwarte kunststof basisplaten
- 2 x zwarte kunststof aanslagblokken

Bij te bestellen supplement:

3 x geborstelde aluminium inlegplaten**
SMALL: 70000219 | MEDIUM: 70000220




Bevestigingsplaat en opdikringen
SMALL: 70000030 | MEDIUM: 70000031

Wanneer een houten deurkader niet dik genoeg is om een onzichtbaar scharnier in vast te schroeven, bieden de bevestigingsplaatjes met opdikringen een uitweg. Het plaatje komt achteraan het houten deurkader en het scharnier aan de voorkant. De opdikringen vullen de resterende afstand tussen het bevestigingsplaatje en het scharnier op. Dit is nodig tegen het beschadigen van het deurkader wanneer het scharnier wordt aangeschroefd. Combineer de verschillende kleuren voor de gewenste dikte.



Interdenskit
70000020

Zowel voor utiliteitsgebouwen zoals kantoren als voor woongebouwen gelden volgens het Bouwbesluit specifieke eisen op het vlak van brandveiligheid. Om daaraan te voldoen, volstaat het om een onzichtbaar scharnier met een interdenskit te combineren. Getest en goedgekeurd volgens de Europese normen biedt ARLU een interdenskit aan voor 30 minuten.



Lasbak
70000033

Een Invisible kan ook gebruikt worden in combinatie met stalen of roestvrije deurkaders. ARLU heeft daarvoor een op maat ontworpen lasbakje in het assortiment om het Invisible scharnier in te bevestigen.

* Geschikt voor deuren met 3 scharnieren: wenst men 4 scharnieren te plaatsen dan moet men supplementair 2 x geborstelde aluminium inlegplaten + 2 x zwarte kunststof basisplaten bestellen ** Per type scharnier heeft men een specifiek sjabloon (inlegplaat) uit geborstelde aluminium



ARLU **INVISIBLE EXO XC-10**

De Invisible EXO XC-10 is ontwikkeld om te beantwoorden aan de vraag of de scharnieren van ARLU over een plint of muurbekleding heen kunnen draaien. De Invisible EXO XC-10 blinkt vooral uit in flexibiliteit want dankzij de variabele inbouwafstand (van 4 tot 10 mm) tot de voorkant van het deurblad, is het bruikbaar voor alle 'opbouw' deuren met deurlijsten tot 12 mm dik.

Invisible EXO XC-10


Wat zijn de voordelen?

Technisch

- Bij een minimaal voorhout van 4 mm kan een opbouwplint tot 12 mm overbrugd worden tijdens het openen van de deur
- Bij een minimaal voorhout van 4 mm kan zowel op de muur als het deurblad nog een muurbekleding aangebracht worden van beide 6 mm
- Bij het weglaten van het voorhout kan zowel op de muur als het deurblad nog een muurbekleding aangebracht worden van 10 mm

Installatiegemak

- Variabel voorhout van min. 4 mm tot max. 10 mm
- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- Easy-Hook-systeem: plaatsing en 3D regeling door 1 persoon
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen

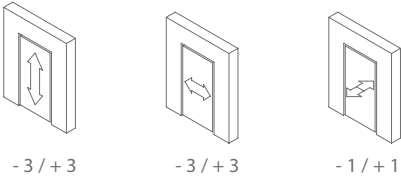

- Extra vereenvoudigde hoogteregeling waarbij geen spie nodig is
- Openingshoek van 180°

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten van min. 200 000 open- en sluitbewegingen
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof tussenstukken

Esthetisch

- Pure en hoogstaande vormgeving
- Geen zichtbare schroeven
- Kunststof afdekkappen beschikbaar in verschillende afwerkingen

Extra's

	Artikelnummer
Universeel freessjabloon	70000047
Aluminium inlegplaat	70000216



mat chroom
70000223




zwart
70000203



wit
70000201

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE EXO XC-10

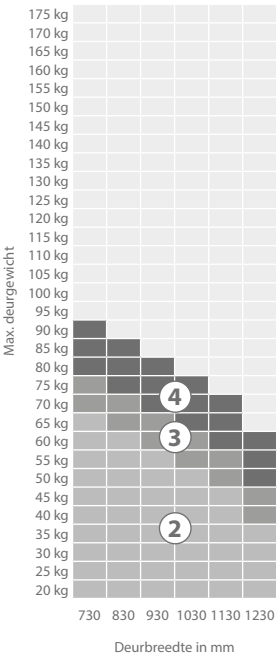

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

- 2 scharnieren* Max. 50 kg
- 3 scharnieren Max. 60 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.


Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

- deurdranger* deurgewicht +20%
- deurdranger met terugslag* deurgewicht +75%
- intensief gebruik deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
EXO XC-10	2	7	2	0	1	0	0	7

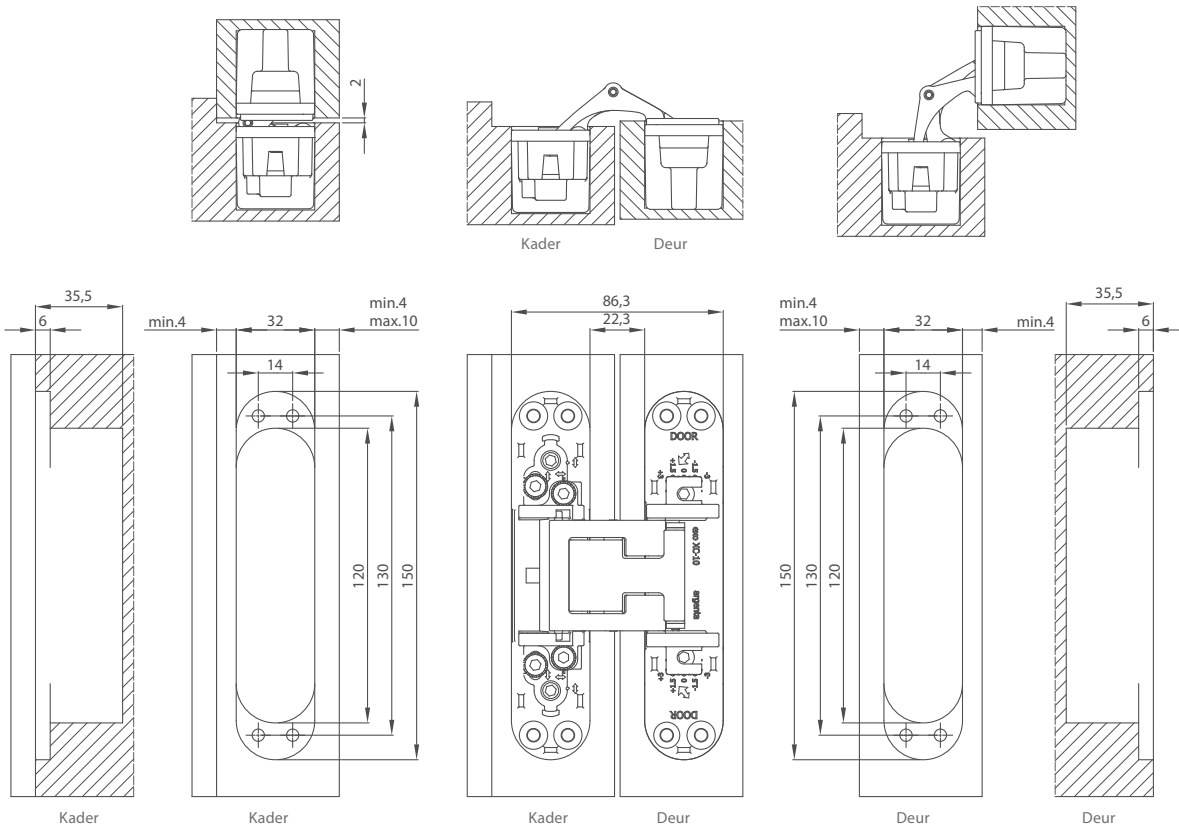




Invisible EXO XC-10

Inbouwsituaties

Inbouwsituatie 1

WERKEN MET OPBOUW DEURKADER


Voor de inbouwsituatie 1 van de Invisible EXO XC-10 werd gekozen voor een minimale cladding (= voorhout) van telkens 4 mm op het deurkader en het deurpaneel. Hierdoor kan je een deurkader in opbouw voorzien met een maximale dikte van 12 mm.

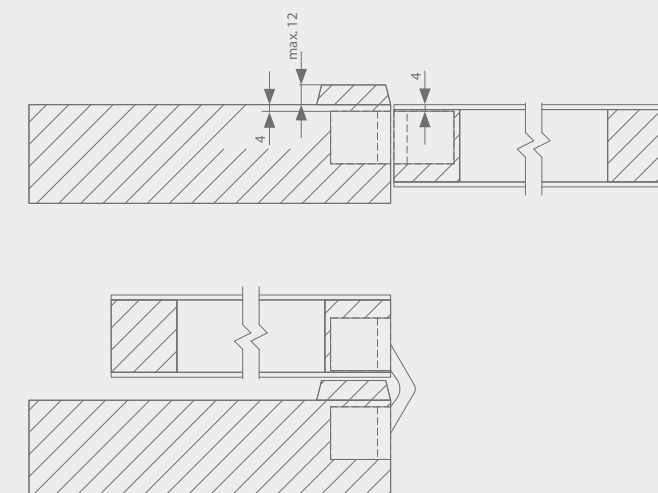

Inbouwsituatie 2

WERKEN MET DEUR- EN MUURBEKLEDING


Voor de inbouwsituatie 2 van de Invisible EXO XC-10 werd gekozen voor een minimale cladding (= voorhout) van telkens 4 mm op de wand en het deurblad. Hierdoor krijg je de vrijheid om op zowel het deurblad als de wand een extra aankleding te voorzien van maximaal 6 mm. Dit kan variëren van keramische platen, spiegelglas, textiel, fineer, ...

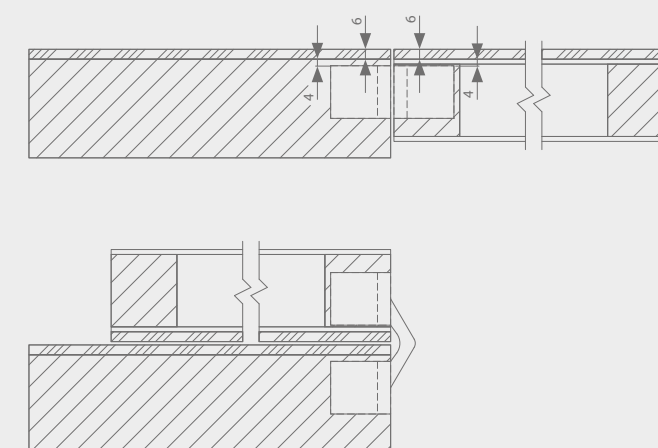

Inbouwsituatie 3

WERKEN MET DEUR EN MUURBEKLEDING TOT 10 MM

Voor de inbouwsituatie 3 van de Invisible EXO XC-10 werd gekozen om te werken zonder cladding (= voorhout) op het deurblad en op het deurkader. Het scharnier ligt vlak met de houten deur en de wand, maar nadien werd op beiden nog een paneel toegevoegd van telkens 10 mm dik.

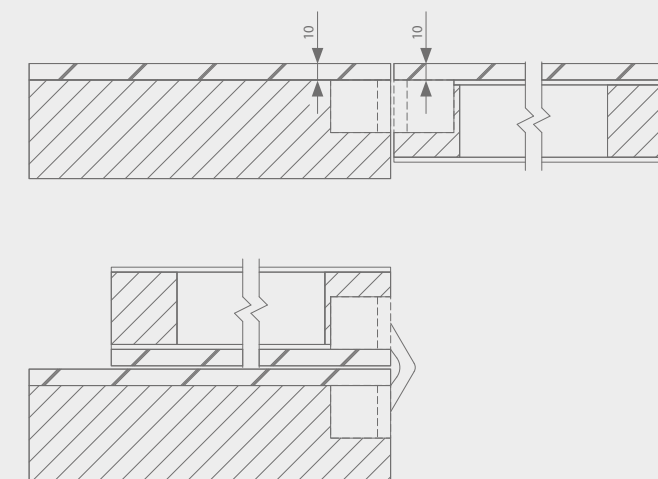



ARLU **INVISIBLE PRO XS-4**


Voor professionele grootgebruikers zijn er ook de Invisible PRO XS-4 scharnieren: net zo onzichtbaar, compact en eenvoudig regelbaar als de Invisible NEO, maar enkel in volumeverpakking verhandeld. Ook hier zijn nergens schroeven zichtbaar bij draaideuren met een openingshoek tot 180°. Opvallend is hier ook de beperkte inbouwdiepte van amper 23 mm. Universeel inzetbaar voor zowel linkse als rechtse deuren zijn ook deze scharnieren door 1 persoon makkelijk te plaatsen en af te regelen.

Invisible PRO XS-4

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- Openingshoek van 180°
- Easy-Hook-systeem: plaatsing en regeling door 1 persoon
- Vereenvoudigde regelbaarheid (hoogte, breedte)



- 2,5 / + 2,5

- 2 / + 2

- Compacte afmetingen met slechts 23 mm inbouwdiepte

Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten van min. 200 000 open- en sluitbewegingen
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof tussenstukken

Esthetisch

- Geen zichtbare schroeven
- Kunststof afdekplaatjes zijn verkrijgbaar in 3 verschillende afwerkingen



grijs
70005003



zwart
70005002




wit
70005001



volledig zwart
70005015

Gewichtstabel met aantal scharnieren

INVISIBLE PRO XS-4

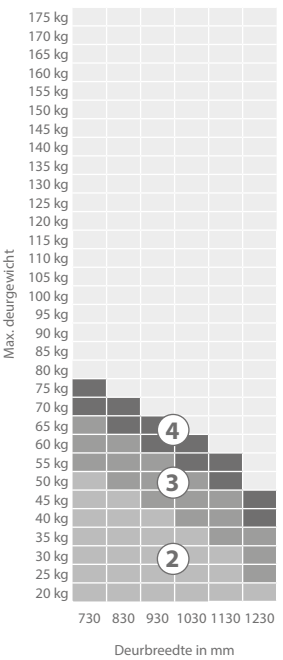

Aantal onzichtbare scharnieren in functie van het deurgewicht en een maximale deur van 2000 mm (hoogte) x 1000 mm (breedte) volgens EN1935:

2 scharnieren*	Max. 35 kg
3 scharnieren	Max. 55 kg

* Om een loodrecht deurblad te behouden, wordt het gebruik van minimum 3 scharnieren aanbevolen. Het gebruik van meer dan 4 scharnieren wordt niet aanbevolen, gelieve contact op te nemen met ARLU, indien dit nodig is.

Aangepast deurgewicht:

Volgens de norm, EN1935, verhogen deursluiters de belasting op de deurscharnieren en hun slijtage.









Voor de juiste berekening moet hier rekening mee worden gehouden.

deurdranger*	deurgewicht +20%
deurdranger met terugslag*	deurgewicht +75%
intensief gebruik	deurgewicht +10%

* Bij het gebruik van een deurdranger raden wij aan om 4 scharnieren te gebruiken: 2 scharnieren bovenaan, 1 in het midden en 1 onderaan.

Classificatiesamenvatting volgens EN1935 / EAD020001-01-0405:

	Categorie gebruik	Duurzaamheid	Test deurmassa	Vuurbestendig Rookwerend	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Inbraakveilig	Scharnier kwaliteit
PRO XS-4	2	7	2	1	1	3	0	7

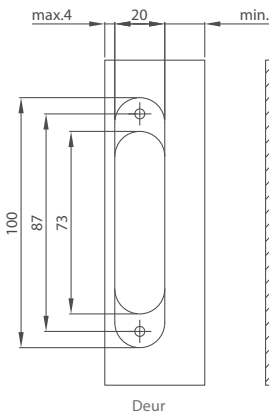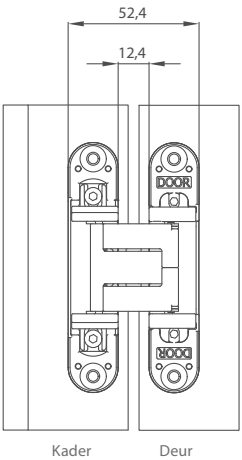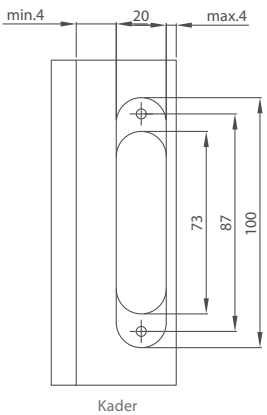




02

SLOTEN

Sloten dragen bij aan een betrouwbare sluiting en een vlotte werking van de deur, afgestemd op diverse toepassingen en deurtypes. Standaard wordt gekozen voor magnetische sloten, maar afhankelijk van de toepassing blijven ook andere slottypes perfect mogelijk.

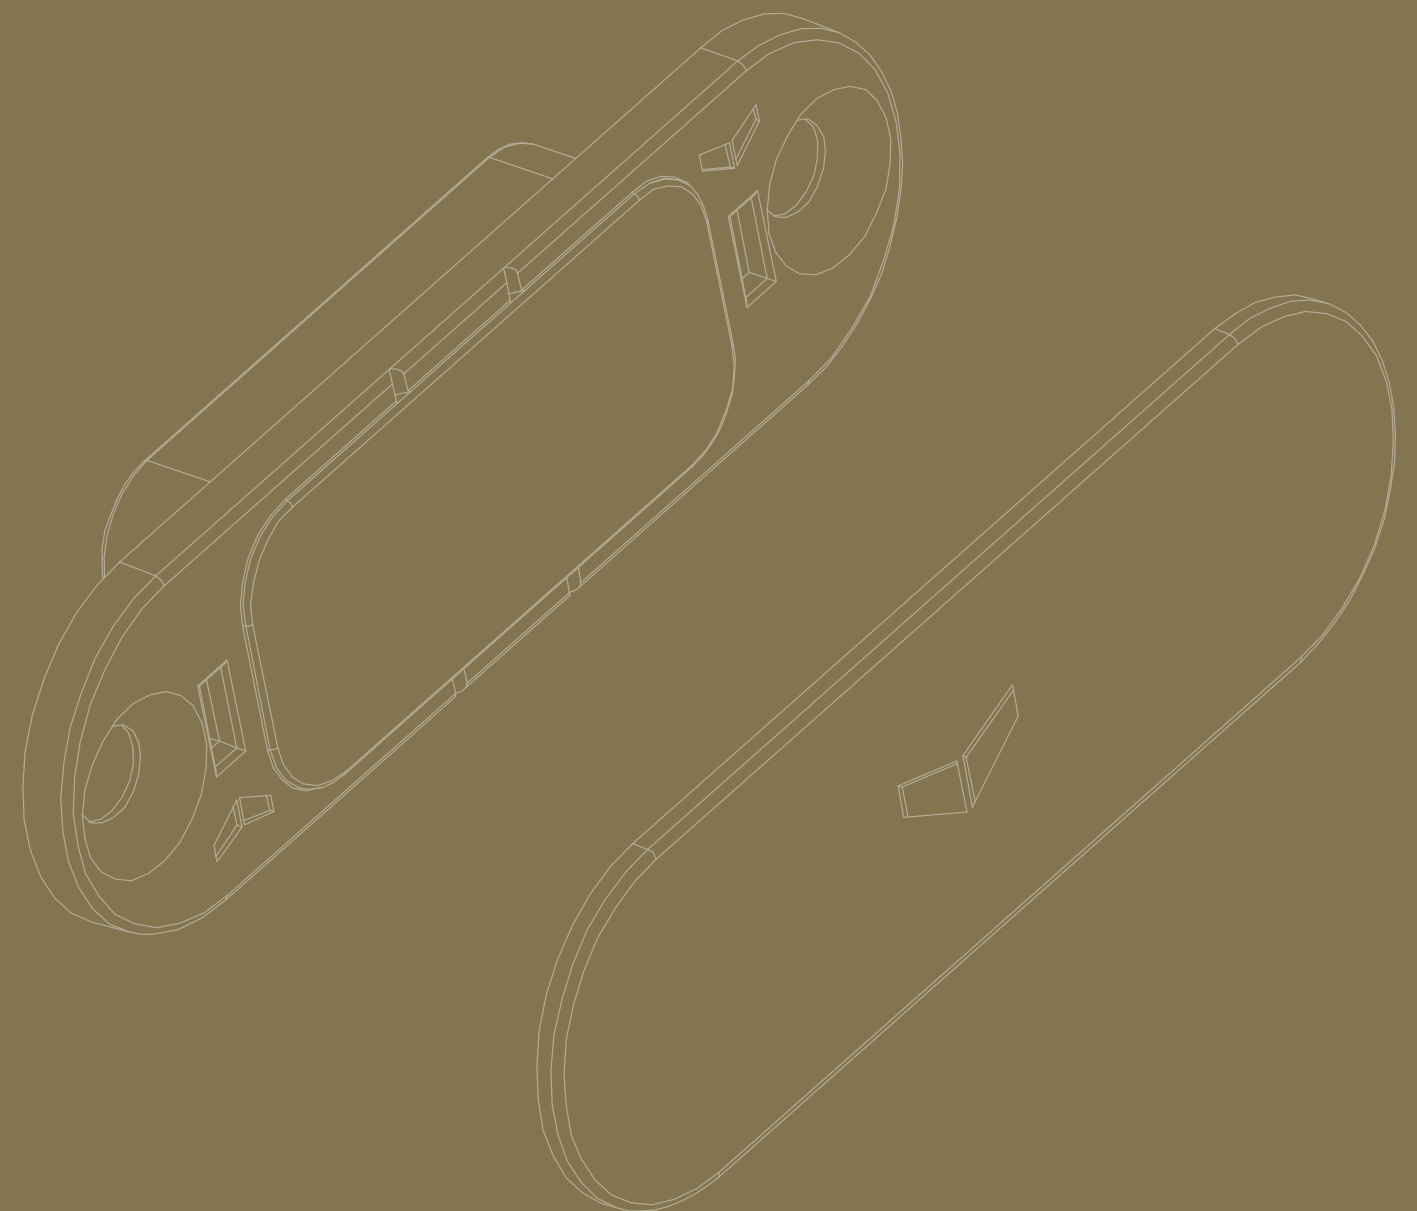



ARLU **MAGNOTICA PRO E & SE**

De ARLU Magnotica® PRO E is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren gesloten gehouden worden zonder dat er een deurkruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen.

ARLU Magnotica PRO E & SE

De Magnotica® PRO E is een magnetische en contactloze deursnapper waardoor binnendeuren op een vaste positie gehouden kunnen worden zonder dat er een deurkruk of slot nodig is. Doordat er geen bewegende onderdelen zijn, kan men een deur dan ook volledig geluidloos sluiten en openen. De Magnotica PRO E combineert perfect met pivoterende scharnieren en verschillende deurkaders.

De Magnotica PRO SE is de ideale aanvulling voor stalen en aluminium profieldeuren. Deze uitvoering wordt gekenmerkt door een rechthoekige afdekplaat uit zamac, eveneens beschikbaar in het zwart en wit.

De contactloze deursluiser is zowel verticaal (dagkant van het deurblad) als horizontaal (bovenzijde van het deurblad) te gebruiken op elk type deurkader.

Magnotica®

Voor de eenvoud kan de Magnotica zonder afdekplaten gekozen worden.



Magnotica® PRO E



Magnotica® PRO SE



Wat zijn de voordelen?



- Onverslijtbaar want geen bewegende onderdelen
- Geruisloos door geen wrijvende onderdelen
- Geluidsloos openen en sluiten van een deur mogelijk zonder draaikruk en zonder slot
- Deuren kunnen snel en eenvoudig worden geopend en gesloten
- Ideaal voor deuren naar dressings of voorraadkamers
- Uitermate geschikt om pivoterende deuren in hun nulstand te houden
- Dankzij het extra afdekkapje uit zamac worden de schroeven onzichtbaar weggewerkt.
- Beschikbaar in mat chroom, zwart, wit en klassiek brons

Technische eigenschappen



Speling	Magnetische trekkracht
2 mm	Minimum 40 N
3 mm	Minimum 35 N
4 mm	Minimum 30 N

Technische tekeningen

Magnotica® PRO E

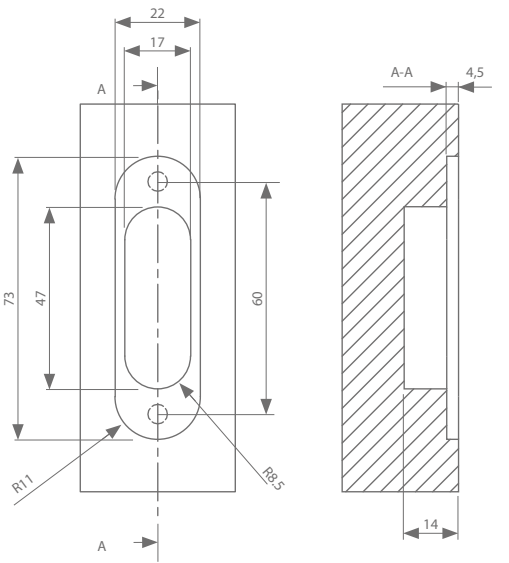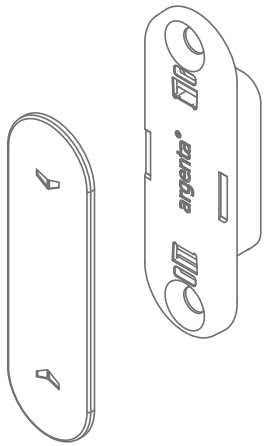

Magnotica® PRO SE

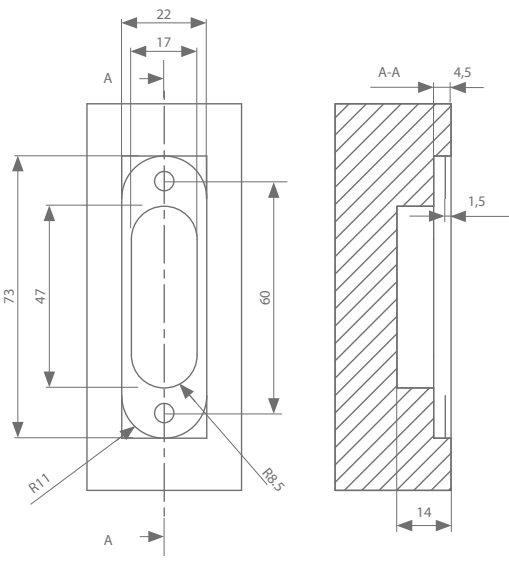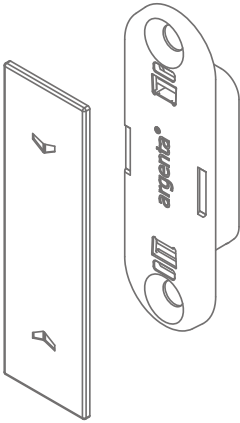



ARLU **SLOT & REGELBARE SLOTPLAAT**

Een magnetisch slot gecombineerd met een ARLU regelbare slotplaat maakt het mogelijk om de sluitzijde van de deur nauwkeurig af te stellen. Dankzij de ARLU regelbare slotplaat kan de sluitzijde van de deur perfect worden afgesteld, wat zorgt voor een optimale en correcte aansluiting van de deur op het deurkader.

Magneetsloten

In toepassingen met onzichtbare deurkaders draait alles om een strakke, minimalistische afwerking waarbij zowel het kader, de scharnieren als het beslag volledig geïntegreerd zijn in de wand. Om dit esthetische resultaat te behouden, worden onzichtbare draaideuren idealiter gecombineerd met een magneetslot. Dit type slot zorgt ervoor dat er geen uitstekende schoot zichtbaar is wanneer de deur open staat, en voorkomt bovendien dat er krassen of beschadigingen ontstaan aan het kader bij het sluiten van de deur. De volgende AGB en KfV sloten kunnen hiervoor gebruikt worden. Het ruime kleurenaanbod past hier ook perfect bij de kleuren van de onzichtbare scharnieren.



8

AGB SLEUTELSLOT

● Mat chroom	80000052
○ Wit	80000122
● Zwart	80000119
● Klassiek brons	80000125



8

KfV MAGNEETSLOT

● Mat chroom	80000192
○ Wit	80000214
● Zwart	80000217



8

AGB CILINDERSLOT

● Mat chroom	80000056
○ Wit	80000124
● Zwart	80000121
● Klassiek brons	80000126



8

KfV LOOP SLOT

● Mat chroom	80000223
○ Wit	80000224
● Zwart	80000225



6

8

AGB WC/BADKAMERSLOT 6mm


● Mat chroom	80000053
○ Wit	80000123
● Zwart	80000120
● Klassiek brons	80000127



8

KfV CILINDER

● Mat chroom	80000194
○ Wit	80000216
● Zwart	80000219

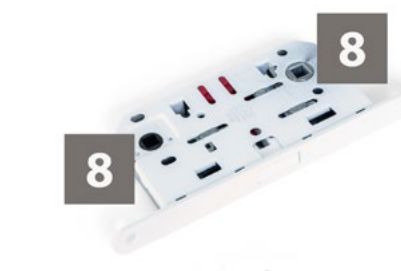

8

8

AGB WC/BADKAMERSLOT 8mm

● Mat chroom	80000601
○ Wit	80000603
● Zwart	80000602



8

KfV WC/BADKAMERSLOT

● Mat chroom	80000193
○ Wit	80000215
● Zwart	80000218

Regelbare slotplaat

Voor AGB-magneetsloten werk je aan de kaderzijde best met de regelbare slotplaat PRO E. Deze slotplaat heeft een ingebouwde magneet die helpt om de schoot van het magneetslot aan te trekken, wat zorgt voor een zachte en correcte sluiting. Een groot voordeel is dat je met één uitfrezing de slotplaat nog in diepte kan afstellen. Zo kan je de deur perfect vlak laten aansluiten met de muur, ook aan de slotzijde. Voor stalen en aluminium kaders gebruik je best de PRO SE-versie, die voorzien is van een rechthoekige afdekplaat. Daarnaast is er een uitgebreid kleurenaanbod, waardoor de slotplaten mooi afgestemd kunnen worden op de gekleurde sloten en scharnieren. Dit zorgt voor een strak en uniform geheel.

Regelbare slotplaat PRO E



Mat chroom
22099959



Wit
22099957



Zwart
22099958



Klassiek brons
22099947

Regelbare slotplaat PRO SE



Wit
22099960



Zwart
22099961

Slotplaat voor KfV magneetslot

Een KfV magneetslot wordt gecombineerd met zijn eigen slotplaat. Bij een KfV loopslot wordt een regelbare slotplaat gebruikt, aangezien hier geen nachtschoot aanwezig is.



Mat chroom
80000195



Wit
80000198



Zwart
80000199

Kantschuivers

Kantschuivers zijn de oplossing om de passieve deur van een dubbele deur te vergrendelen. Ze zijn onopvallend verborgen tussen beide deurpanelen. Dankzij de verschillende lengtes is er een oplossing voor elke deurhoogte.




NR.460 F1	00460101
NR.460-25CM F1	00460103
NR.460-30CM F1	00460104
NR.460-40CM F1	00460106

03

DEURKRUKKEN

Een deurkruk is meer dan een praktisch detail. Het is een tastbaar element dat je interieur dagelijks mee vormgeeft. Onze deurkrukken combineren design, ergonomie en duurzaamheid. Van strak minimalistisch tot uitgesproken karaktervol: elk model ligt comfortabel in de hand en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen voor jarenlang gebruik.

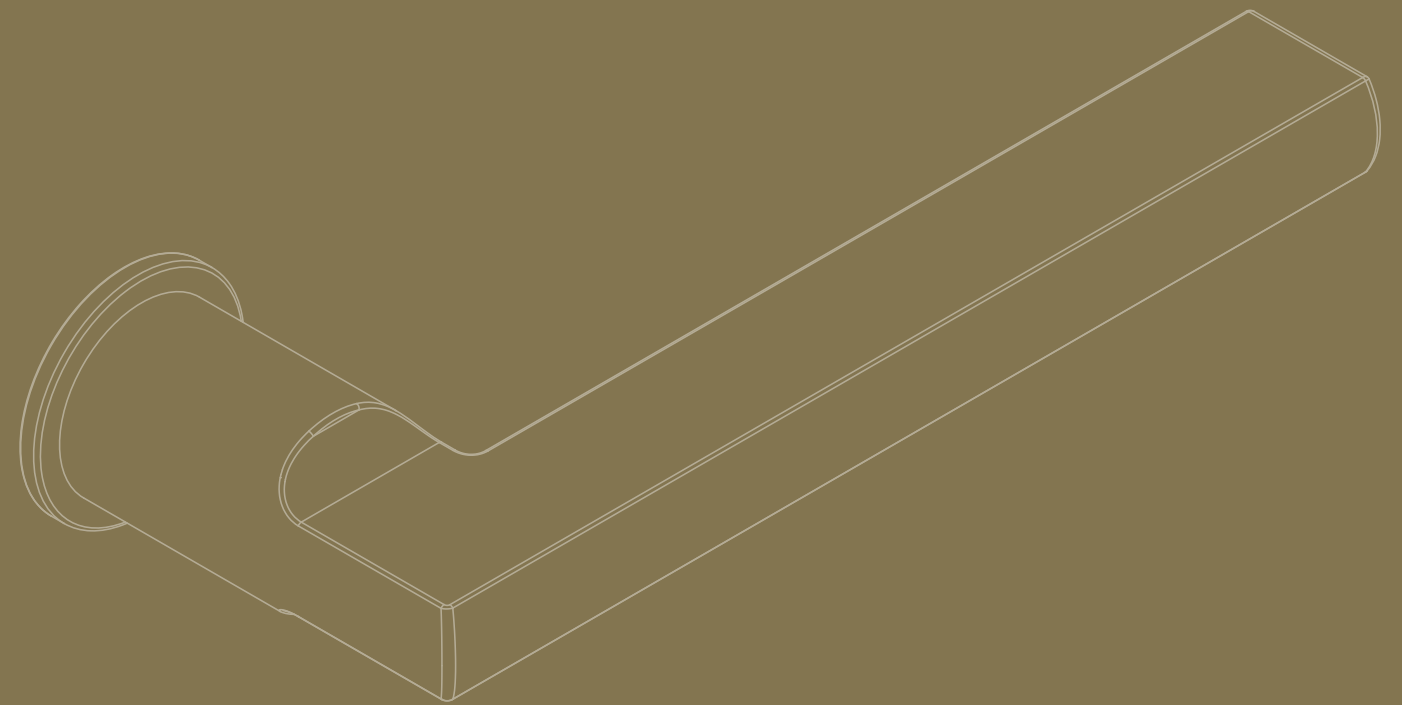


L-handle

De ARLU L-handle is een minimalistische kruk met een tijdloze vormgeving, perfect passend bij de onzichtbare scharnieren en sloten. De L-handle heeft een uiterst kleine rozet waardoor de slanke afwerking van de onzichtbare deur behouden blijft.

De kruk is beschikbaar in de 4 kleuren, die perfect matchen met onze onzichtbare scharnieren, sloten en slotplaatjes.

- Mat chroom
 - Pekzwart
- Mat wit 9016
 - Klassiek brons

Er is keuze uit een klasse 3 of 4 deurkruk. Bij een klasse 3 wordt de stelschroef verborgen aan de onderkant van de kruk. Bij een klasse 4 deurkruk is de stelschroef zichtbaar vanaf de zijkant en blijft de linkse en rechtse kruk steeds gelijk.

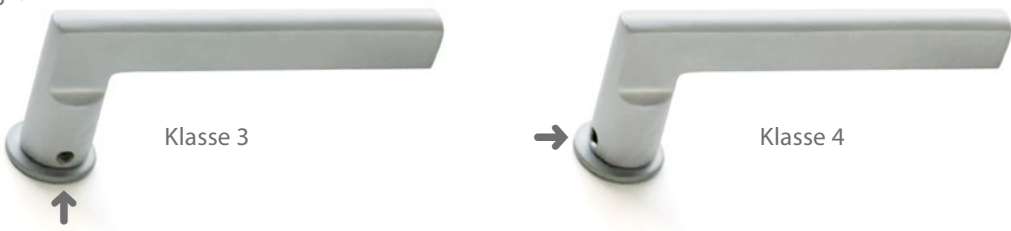

De L-handle set bestaat steeds uit alle toebehoren voor een deurdikte van 38 tot en met 48 mm.

Dubbele L-handle


Deurdikte	Klasse	Kleur	Artikelnummer	
38-48 mm	3	Mat chroom	KAA.10000000.03	
38-48 mm	4	Mat chroom	KAA.10300000.03	
38-48 mm	3	Pekzwart	KAA.10000000.07	
38-48 mm	4	Pekzwart	KAA.10300000.07	
38-48 mm	3	Wit MAT 9016	KAA.10000000.05	
38-48 mm	4	Wit MAT 9016	KAA.10300000.05	
38-48 mm	3	Klassiek brons	KAA.10000000.12	
38-48 mm	4	Klassiek brons	KAA.10300000.12	

Er is een extra lange krukstift nodig voor deuren met een deurdikte van 49 tot en met 58 mm.

L-HANDLE KRUKSTIFT 8x105 48-58 mm

KAA.10000310.00

Als een L-handle wordt gecombineerd met een vaste knop aan de andere kant van de deur, wordt een enkele L-handle set gebruikt. Hierbij dient de juiste keuze tussen een linkse en rechtse kruk te worden gemaakt.

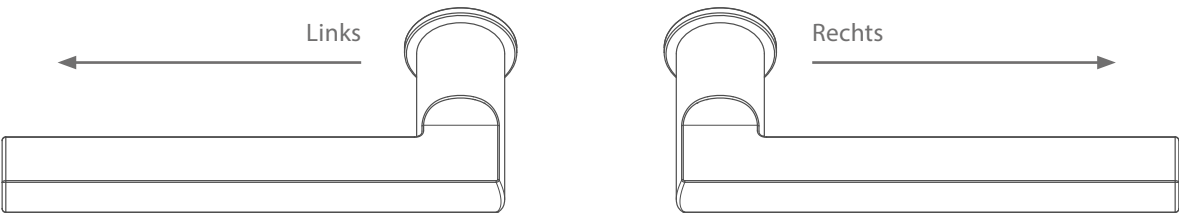

Enkele L-handle

Deurdikte	Klasse	Richting	Kleur	Artikelnummer	
38-48 mm	3	Links	Mat chroom	KAA.10200000.03	
38-48 mm	3	Rechts	Mat chroom	KAA.10100000.03	
38-48 mm	4	Universeel	Mat chroom	KAA.10400000.03	
38-48 mm	3	Links	Pekzwart	KAA.10200000.07	
38-48 mm	3	Rechts	Pekzwart	KAA.10100000.07	
38-48 mm	4	Universeel	Pekzwart	KAA.10400000.07	
38-48 mm	3	Links	Wit MAT 9016	KAA.10200000.05	
38-48 mm	3	Rechts	Wit MAT 9016	KAA.10100000.05	
38-48 mm	4	Universeel	Wit MAT 9016	KAA.10400000.05	
38-48 mm	3	Links	Klassiek brons	KAA.10200000.12	
38-48 mm	3	Rechts	Klassiek brons	KAA.10100000.12	
38-48 mm	4	Universeel	Klassiek brons	KAA.10400000.12	

Er is een extra lange krukstift nodig voor deuren met een deurdikte van 49 tot en met 58 mm.

L-HANDLE KRUKSTIFT 8x105 48-58 mm

KAA.10101310.00

Slotplaatjes

Slotplaatjes voor baardsleutels of cilinders zijn in elk kleur voorzien. Een overeenkomstige vormgeving van de kruk wordt toegepast op het WC/badkamerslotje.

Deurdikte	Slot	Kleur	Artikelnummer
/	Baardsleutel	Mat chroom	KAA.30000000.03
/	Baardsleutel	Pekzwart	KAA.30000000.07
/	Baardsleutel	Wit MAT 9016	KAA.30000000.05
/	Baardsleutel	Klassiek brons	KAA.30000000.12
/	Cilindersleutel	Mat chroom	KAA.30100000.03
/	Cilindersleutel	Pekzwart	KAA.30100000.07
/	Cilindersleutel	Wit MAT 9016	KAA.30100000.05
/	Cilindersleutel	Klassiek brons	KAA.30100000.12
38-48 mm	WC/Badkamerslot	Mat chroom	KAA.20000000.03
49-58 mm	WC/Badkamerslot	Mat chroom	KAA.20001000.03
38-48 mm	WC/Badkamerslot	Pekzwart	KAA.20000000.07
49-58 mm	WC/Badkamerslot	Pekzwart	KAA.20001000.07
38-48 mm	WC/Badkamerslot	Wit MAT 9016	KAA.20000000.05
49-58 mm	WC/Badkamerslot	Wit MAT 9016	KAA.20001000.05
38-48 mm	WC/Badkamerslot	Klassiek brons	KAA.20000000.12
49-58 mm	WC/Badkamerslot	Klassiek brons	KAA.20001000.12






S-handle

De S-handle is een onzichtbare aluminium handgreep die vlak ligt met de deur.
De positie van de deurgreep is vrij te kiezen. Er zijn 3 verschillende uitvoeringen beschikbaar: primer, zwart geanodiseerd en F1 geborsteld. We raden aan om de S-handle te combineren met één of meerdere Magnotica® PRO E magneetsnappers.

Technische tekening

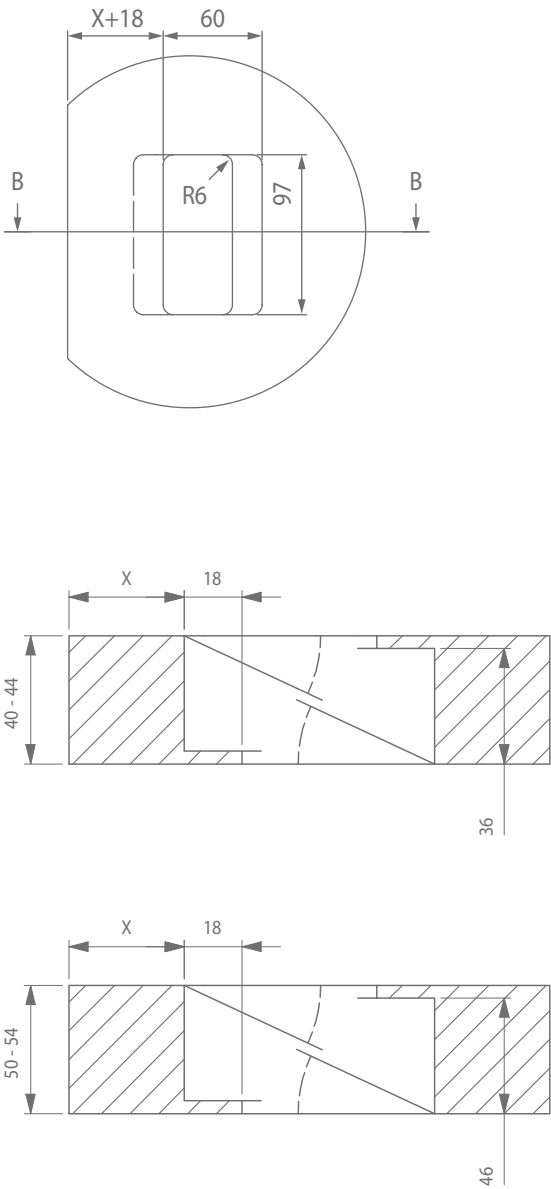

Primer
22100018 (40-44 mm)
22100024 (50-54 mm)



F1 geborsteld
22100020 (40-44 mm)
22100026 (50-54 mm)




Zwart geanodiseerd
22100019 (40-44 mm)
22100025 (50-54 mm)



04

PIVOTERENDE SCHARNIEREN

De keuze voor pivoterende binnendeuren is vooral een esthetische keuze. Uniform afgewerkt met de wand geeft dat dan ook een fraaie aanblik, zelfs als de deur open staat. Dankzij de compacte afmetingen zijn pivoterende scharnieren zelfs bruikbaar voor kamerhoge deuren. Het scharnierpunt kan vrij gekozen worden wat heel wat creatieve mogelijkheden biedt. Met het scharniersysteem ingewerkt in het deurblad, is dit trouwens de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie én in combinatie met vloerverwarming.

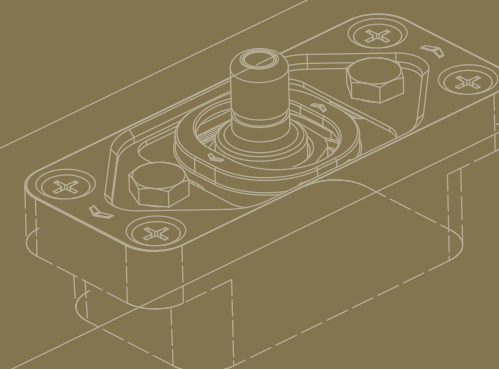



ARLU **PIVOTICA PRO & PRO E**

Met de ARLU Pivotica® PRO en PRO E kan een binnen-deur in beide richtingen geopend worden tot 150°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Er kan ook gekozen worden voor een extra vasthoudstand op 90°.



ARLU Pivotica PRO & PRO E

De Pivotica® PRO E verleent zich er toe om, in opbouw, in een volledig afgewerkte deuropening geplaatst te worden, of kan ook ingebouwd worden in de vloer voor een minimale deurspeling onderaan de deur. De positie van de Pivotica PRO E is tevens vrij te kiezen waardoor het scharnier zowel centraal, decentraal of op de hoek van een deur ingewerkt kan worden.

Tenslotte voldoet de ARLU Pivotica PRO aan de EN1154 norm voor deursluiters. De ARLU Pivotica PRO is ook beschikbaar in brandwerende versie tot 30 minuten met een speciale interdenskit. Vanaf een deurhoogte van 2500 mm raden wij het gebruik van een ARLU Magnotica® PRO E aan.

Wat zijn de voordelen?

Installatiegemak

- Eenvoudige opbouwmontage of inbouwmontage
- Openingshoek in beide richtingen tot 150°
- Met of zonder vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Regelbare bodemplaatjes

Duurzaamheid en veiligheid


- Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
- De F0 variant voldoet aan de norm EN1154 voor deursluiters

Esthetisch

- Onzichtbaar
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Beschikbaar met mat chroom, witte of zwarte afdekplaatjes (incl. passende vijzen)


Vasthoudposities

F90 = -90° / 0° / +90°

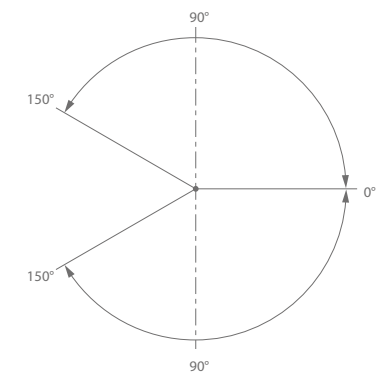

F0 = 0°

(keert altijd terug in gesloten positie)

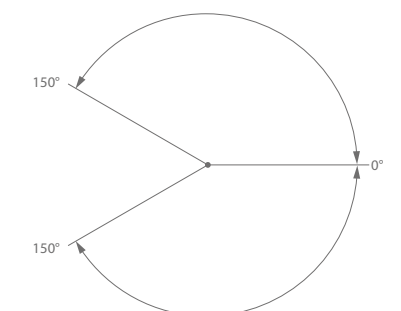

ARLU Pivotica PRO & PRO E

Technische eigenschappen

OPBOUW: FM (= FLOOR MOUNTED)	Pivotica® PRO (E) 100 FM	Pivotica® PRO (E)150 FM
Deurgewicht	Max. 100 kg	Max. 150 kg
Deurdikte	Min. 40 mm	Min. 50 mm
Deurbreedte	1000 mm	< 100 kg = 1250 mm > 100 kg = 1000 mm
Deurhoogte	3000 mm	3000 mm
Breedteregeling	-3 / +3 mm	-3 / +3 mm
Diepteregeling	-3 / +3 mm	-3 / +3 mm
Hoogteregeling	/	/
Alignering	-4 / +4 °	-4 / +4 °
Vasthoudpositie	0° (= F0) of -90° / 0° / 90° (= F90)	0° (= F0) of -90° / 0° / 90° (= F90)


Product	Uitvoering	Deurgewicht	Vasthoudpositie	Referentie-nummer	Inhoud
Pivotica® PRO	mat chroom	100 kg	F90 F0	91500023 91500026	
	wit	100 kg	F90 F0	91500128 91500129	
	zwart	100 kg	F90 F0	91500120 91500121	
	mat chroom	150 kg	F90 F0	91500028 91500031	
	wit	150 kg	F90 F0	91500148 91500149	
	zwart	150 kg	F90 F0	91500140 91500141	
Pivotica® PRO E	mat chroom	100 kg	F90 F0	91500134 91500135	
	wit	100 kg	F90 F0	91500138 91500139	
	zwart	100 kg	F90 F0	91500130 91500131	
	mat chroom	150 kg	F90 F0	91500154 91500155	
	wit	150 kg	F90 F0	91500158 91500159	
	zwart	150 kg	F90 F0	91500150 91500151	

ARLU Pivotica PRO & PRO E: Opties

Te combineren met:


PIVOTICA PRO E 100 kg	PLEISTERHULS	91500112	
PIVOTICA PRO E 100 kg / 150 kg	Verlengd plafonddeel	Mat chroom: 91500113 Wit: 91500114 Zwart: 91500115	
PIVOTICA PRO 100 kg	100 KIT EI30	91500024	
PIVOTICA PRO en PRO E 100 kg / 150 kg	Dikteplaatje 1mm (10x)	91500042	
PIVOTICA PRO en PRO E 100 kg / 150 kg	Dikteplaatje 2mm (10x)	91500040	
PIVOTICA PRO en PRO E 100 kg / 150 kg	Dikteplaatje 5mm (10x)	91500041	
PIVOTICA PRO en PRO E 100 kg / 150 kg	Built in vloerstuk - mat chroom	91500048	

ARLU Pivotica PRO Floor Mounted 100 kg

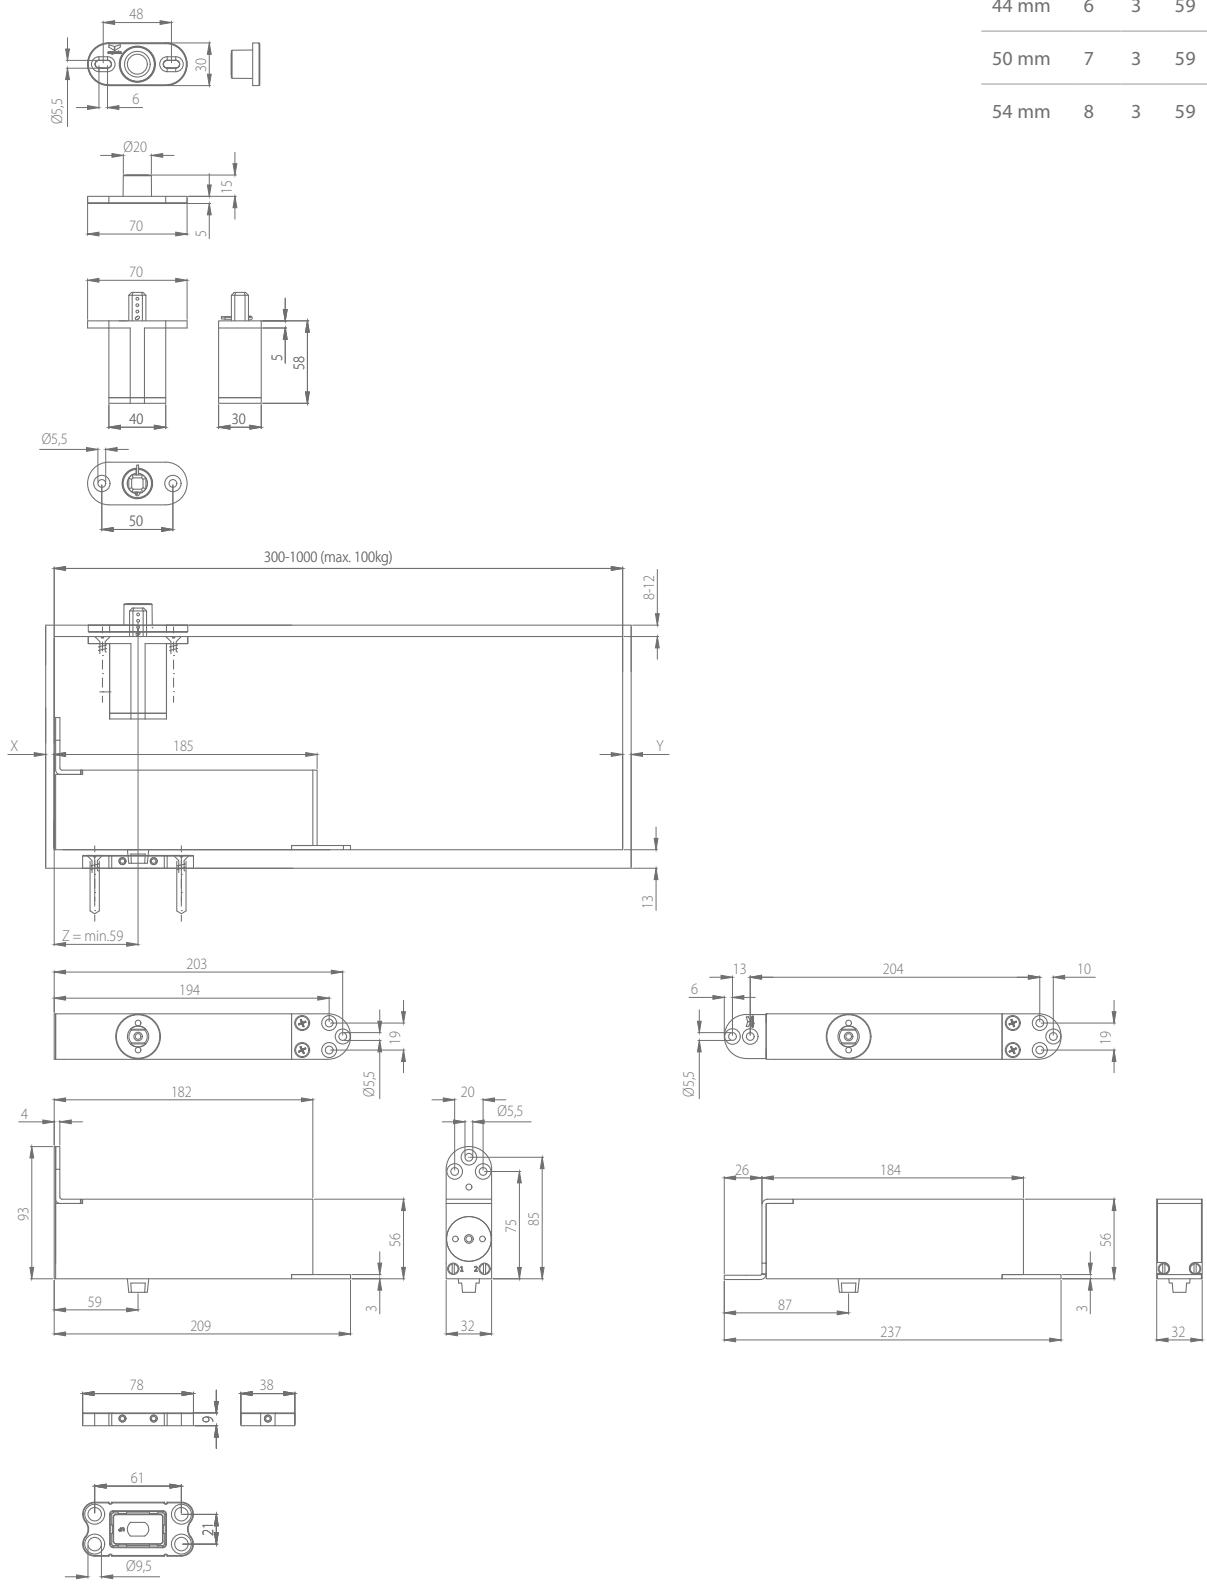

Deur	X	Y	Z
40 mm	6	3	59
44 mm	6	3	59
50 mm	7	3	59
54 mm	8	3	59

ARLU Pivotica PRO E Floor Mounted 100 kg

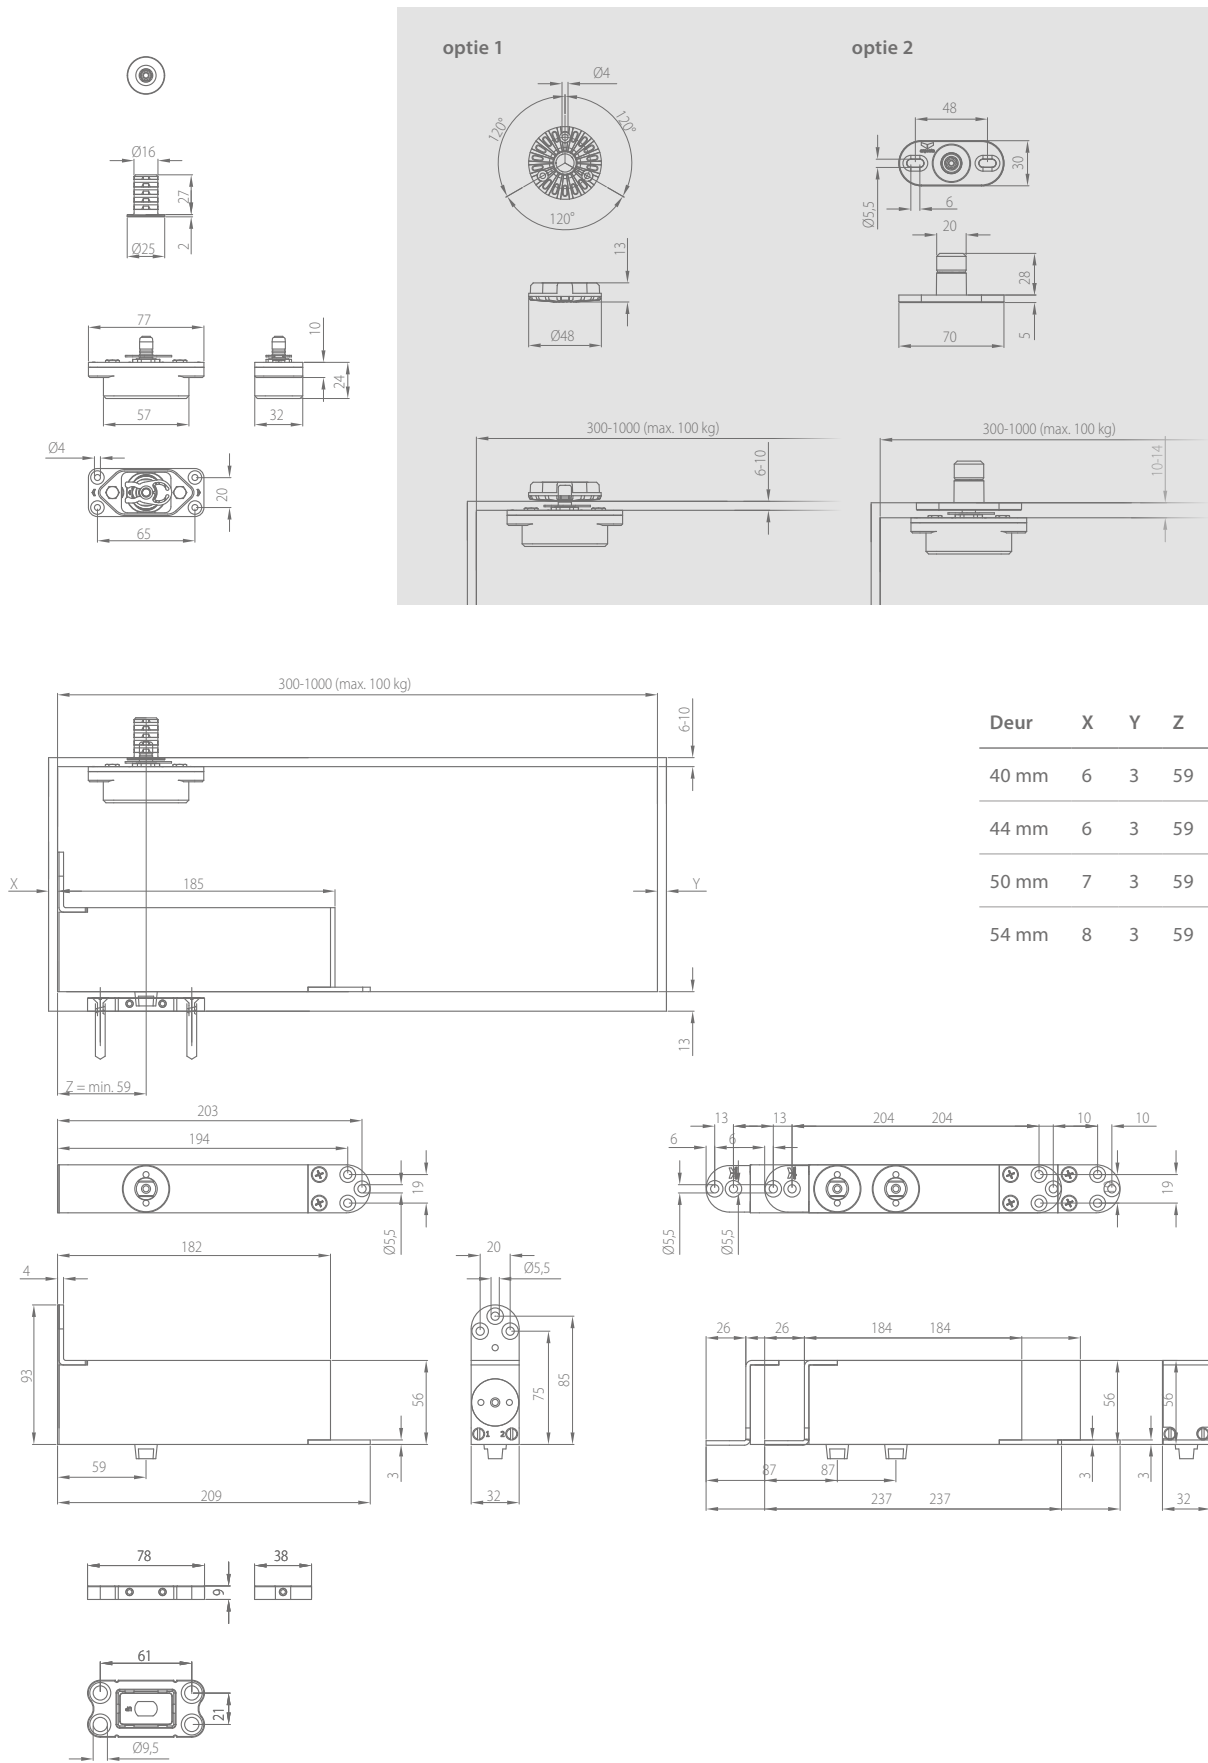

Deur	X	Y	Z
40 mm	6	3	59
44 mm	6	3	59
50 mm	7	3	59
54 mm	8	3	59

PIVOTERENDE SCHARNIEREN



Deur	X	Y	Z
50 mm	7	3	62
54 mm	8	3	62
60 mm	9	3	62
64 mm	10	3	62
70 mm	12	3	62

PIVOTIERENDE SCHARNIEREN









Deur	X	Y	Z
50 mm	7	3	62
54 mm	8	3	62
60 mm	9	3	62
64 mm	10	3	62
70 mm	12	3	62



ARLU Pivotica PRO & PRO E Built In 150 kg

De standaard vloerplaat kan vervangen worden door de mat chroom inbouw vloerplaat.

Dit kan gecombineerd worden met een 100 of 150 kg Pivotica PRO en PRO E.

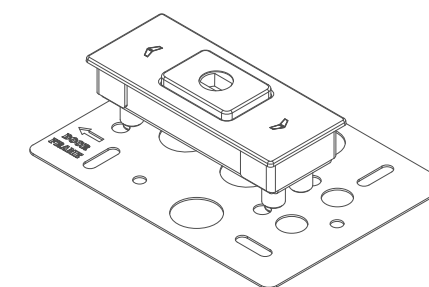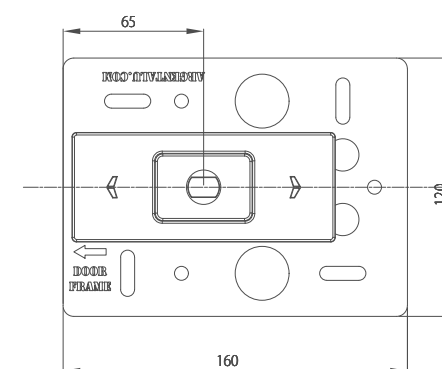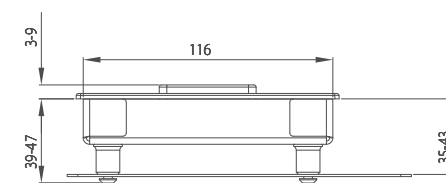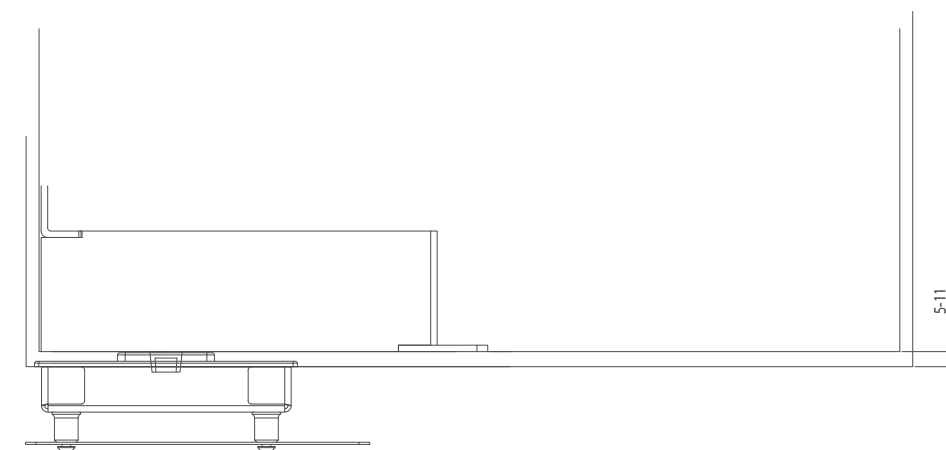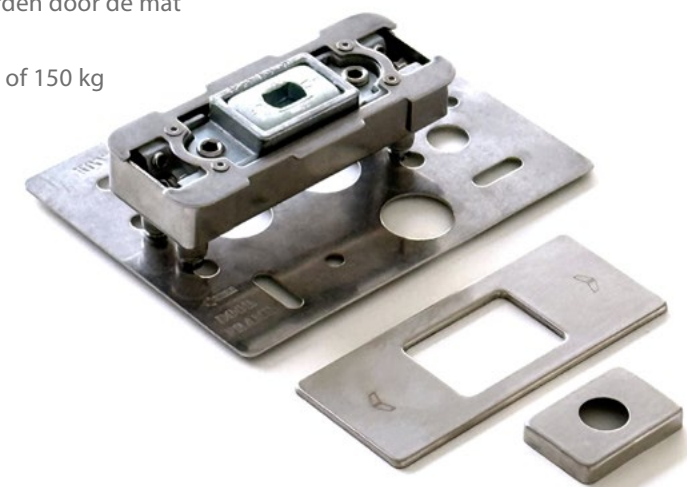



ARLU PIVOTICA

Dankzij de compacte afmetingen is de ARLU Pivotica® niet enkel eenvoudig te monteren in de deur, maar kan tevens ook worden gebruikt voor kamerhoge deuren. Met dit innoverend pivot-scharnier kan zelfs het scharnierpunt van de deur vrij gekozen worden; zo kunnen brede deuren bijvoorbeeld roteren in het midden en is het scharnier geschikt voor zowel linkse als rechtse deuren. Dankzij de ARLU Pivotica kunnen architecten creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden aangezien er voor dit pivotscharnier geen deurkader nodig is, en de deur perfect vlak met de wand kan worden geplaatst. Alle onderdelen van dit scharnier zijn roestbestendig. De ARLU Pivotica is geschikt voor binnendeuren van zowel moderne residentiële woningen als openbare gebouwen en kantoren. Het scharnier wordt bij voorkeur gebruikt in combinatie met de ARLU Magnotica® PRO E magneetsnapper.

ARLU Pivotica 45

Wat zijn de voordelen?

Gebruiksgemak


- Eenvoudige montage
- Openingshoek in beide richtingen
- Vasthoudpositie in beide richtingen op 90°
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)

Veiligheid

- Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)

Esthetisch

- Onzichtbaar
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiteer

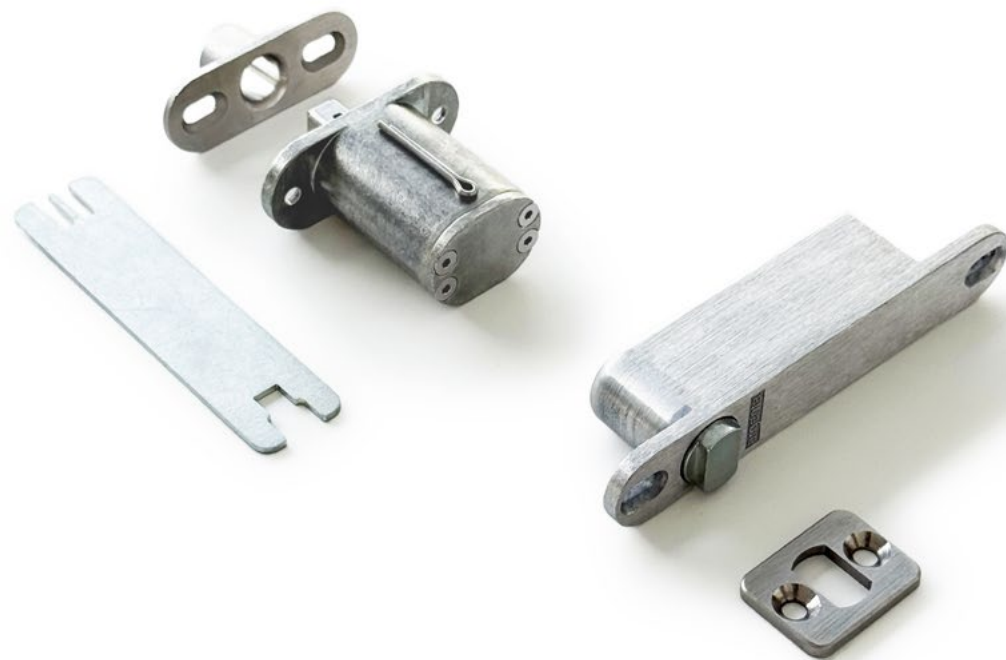


Technische eigenschappen

Pivotica®	
Materiaal	Aluminium & inox
Afwerking	Geborstelde inox
Min. deurdikte	40 mm
Max. deurgewicht	45 kg
Max. deurbreedte	1500 mm
Max. deurhoogte	3000 mm
Artikelnummer	91500020

ARLU Pivotica 45

Deur	X	Y	Z
40 mm	8	3	40
44 mm	8	3	40
50 mm	9	3	40
54 mm	10	3	40

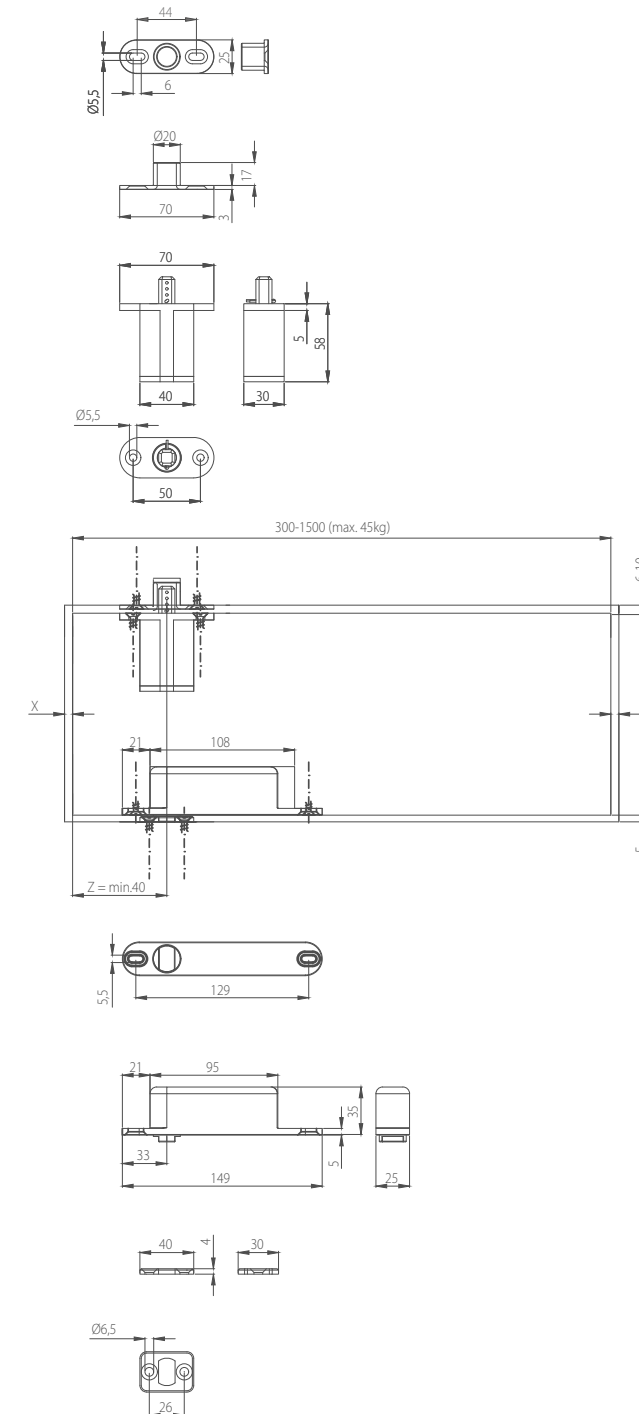

Combinaties

De Pivotica scharnieren kunnen perfect gecombineerd worden met de Magnotica's en S-handle



Zie pagina 40



Zie pagina 54

05

DEURSTOPS


Een deurstop voorkomt beschadigingen aan muren, meubels of deuren, en doet dat in alle discretie of net als stijlvol accent. Ons assortiment deurstops biedt functionele oplossingen met een verfijnde afwerking, geschikt voor elke ruimte. Verkrijgbaar in verschillende vormen en bevestigingen, altijd afgestemd op een duurzaam en kwalitatief gebruik.

Messing deurstop type 495



Technische eigenschappen

Materiaal	Afwerking	Verpakking	Artikelnummer
Messing	inox	per 10 stuks	00049506




Inox halve maan deurstop type 496



Technische eigenschappen

Materiaal	Afwerking	Verpakking	Artikelnummer
Inox	inox geborsteld	per 10 stuks	00049601





Deze brochure wordt op regelmatige basis geüpdatet.
De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op onze website.



ARLU[®]
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE



© L3000106 08/26 Nederlands